


エコの丘びばい 配置図




美唄市一般廃棄物最終処分場

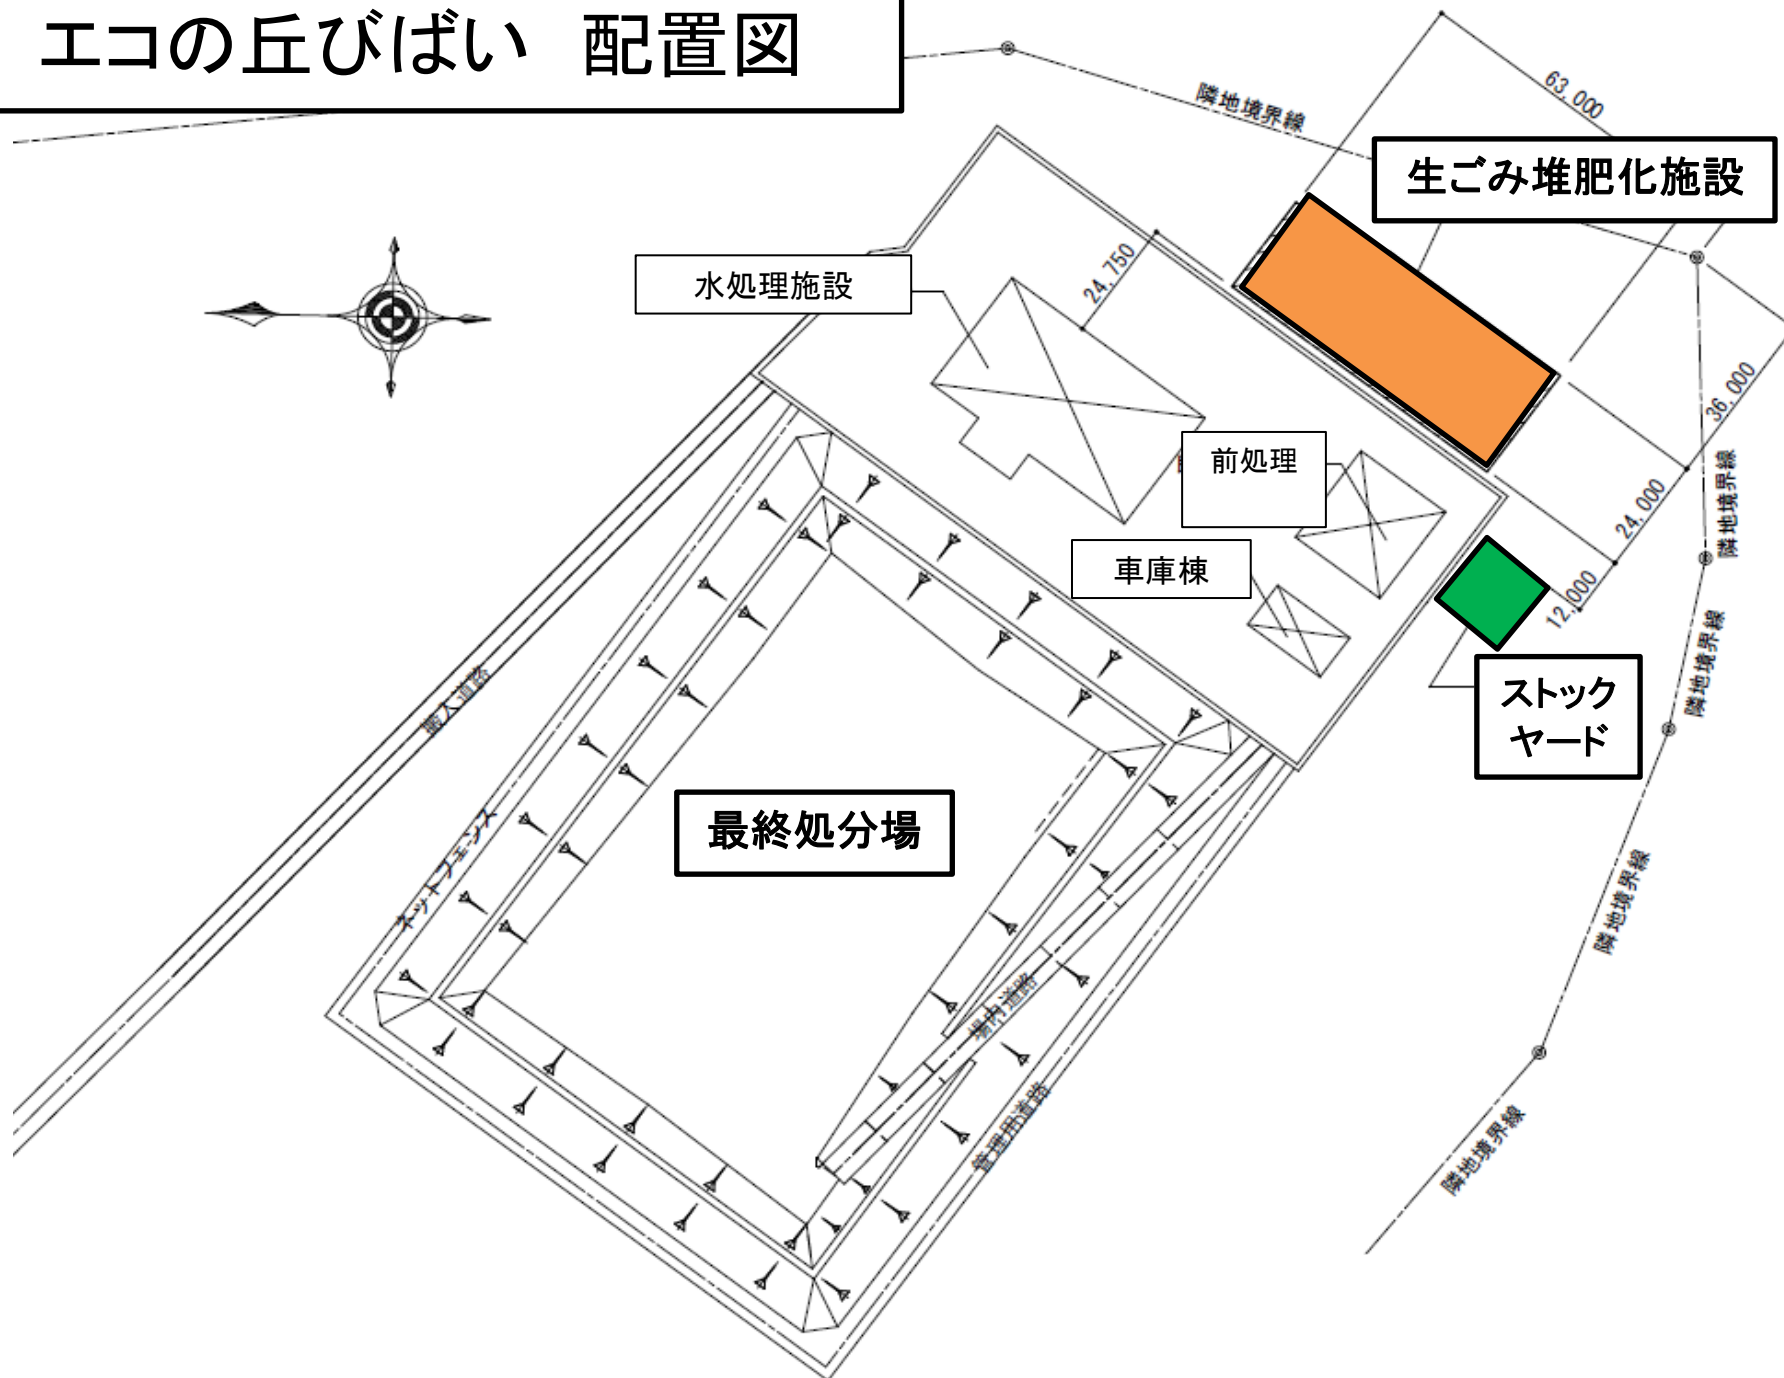

附近案内図

建築概要						
工事名	美唄市一般廃棄物最終処分場 埋立前処理施設建設工事					
建設地	美唄市字サンクワ美唄1804-6、-8、-10、1805-13、2464-16、-61、8882 美唄市字茶志内2658-2、-16、-31					
敷地面積	203,688.00㎡					
用途地域	都市計画区域内	指定なし	建ぺい率	70%	容積率	200%
防火の指定	指定なし 法22条区域					
地区計画	無し					
	② 前処理施設	③ 車庫A棟	④ 車庫B棟	小計	別途工事 ① 浸出水処理施設	合計
構造	鉄骨造	鉄骨造	鉄骨造		上置 鉄骨造 水塔 RC造	
規模	1階建	1階建	1階建		地下1階 地上2階	
建築面積	462.00㎡	180.00㎡	60.00㎡	702.00㎡	902.95㎡	1,604.95㎡
床面積						
1階	462.00㎡	180.00㎡	60.00㎡	702.00㎡	888.25㎡	1,590.25㎡
2階					50.94㎡	50.94㎡
合計	462.00㎡	180.00㎡	60.00㎡	702.00㎡	939.19㎡	1,641.19㎡
床高	0.20m	0.20m	0.10m		0.45m	
最高軒高	11.68m	5.70m	5.30m		8.77m	
最高高さ	11.99m	5.975m	5.575m		9.65m	

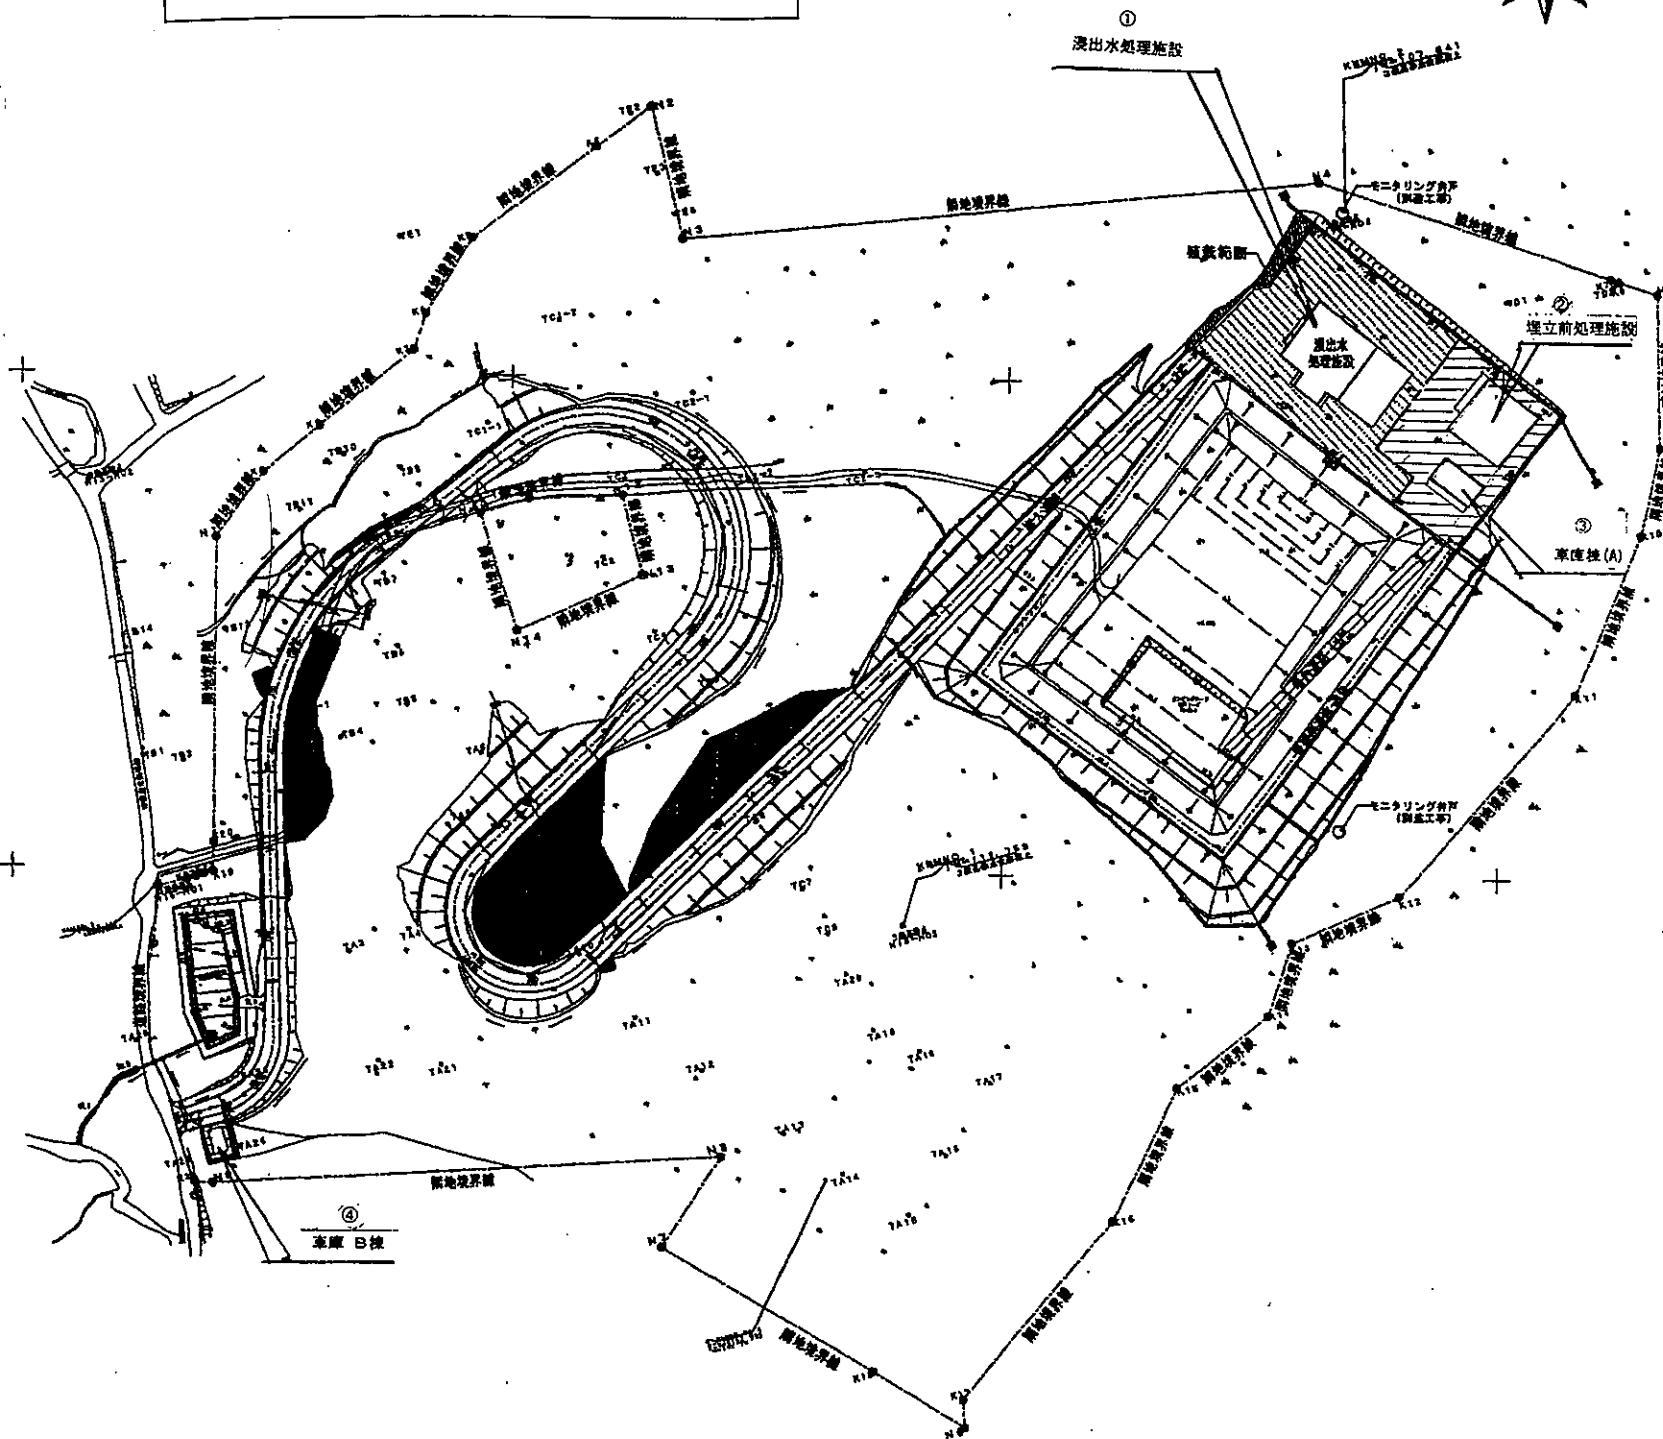


全体配置図 S=1:2,000

図号	日付	変更理由	実施号/通知書No.	署名

埋立完了平面図

S=1:500

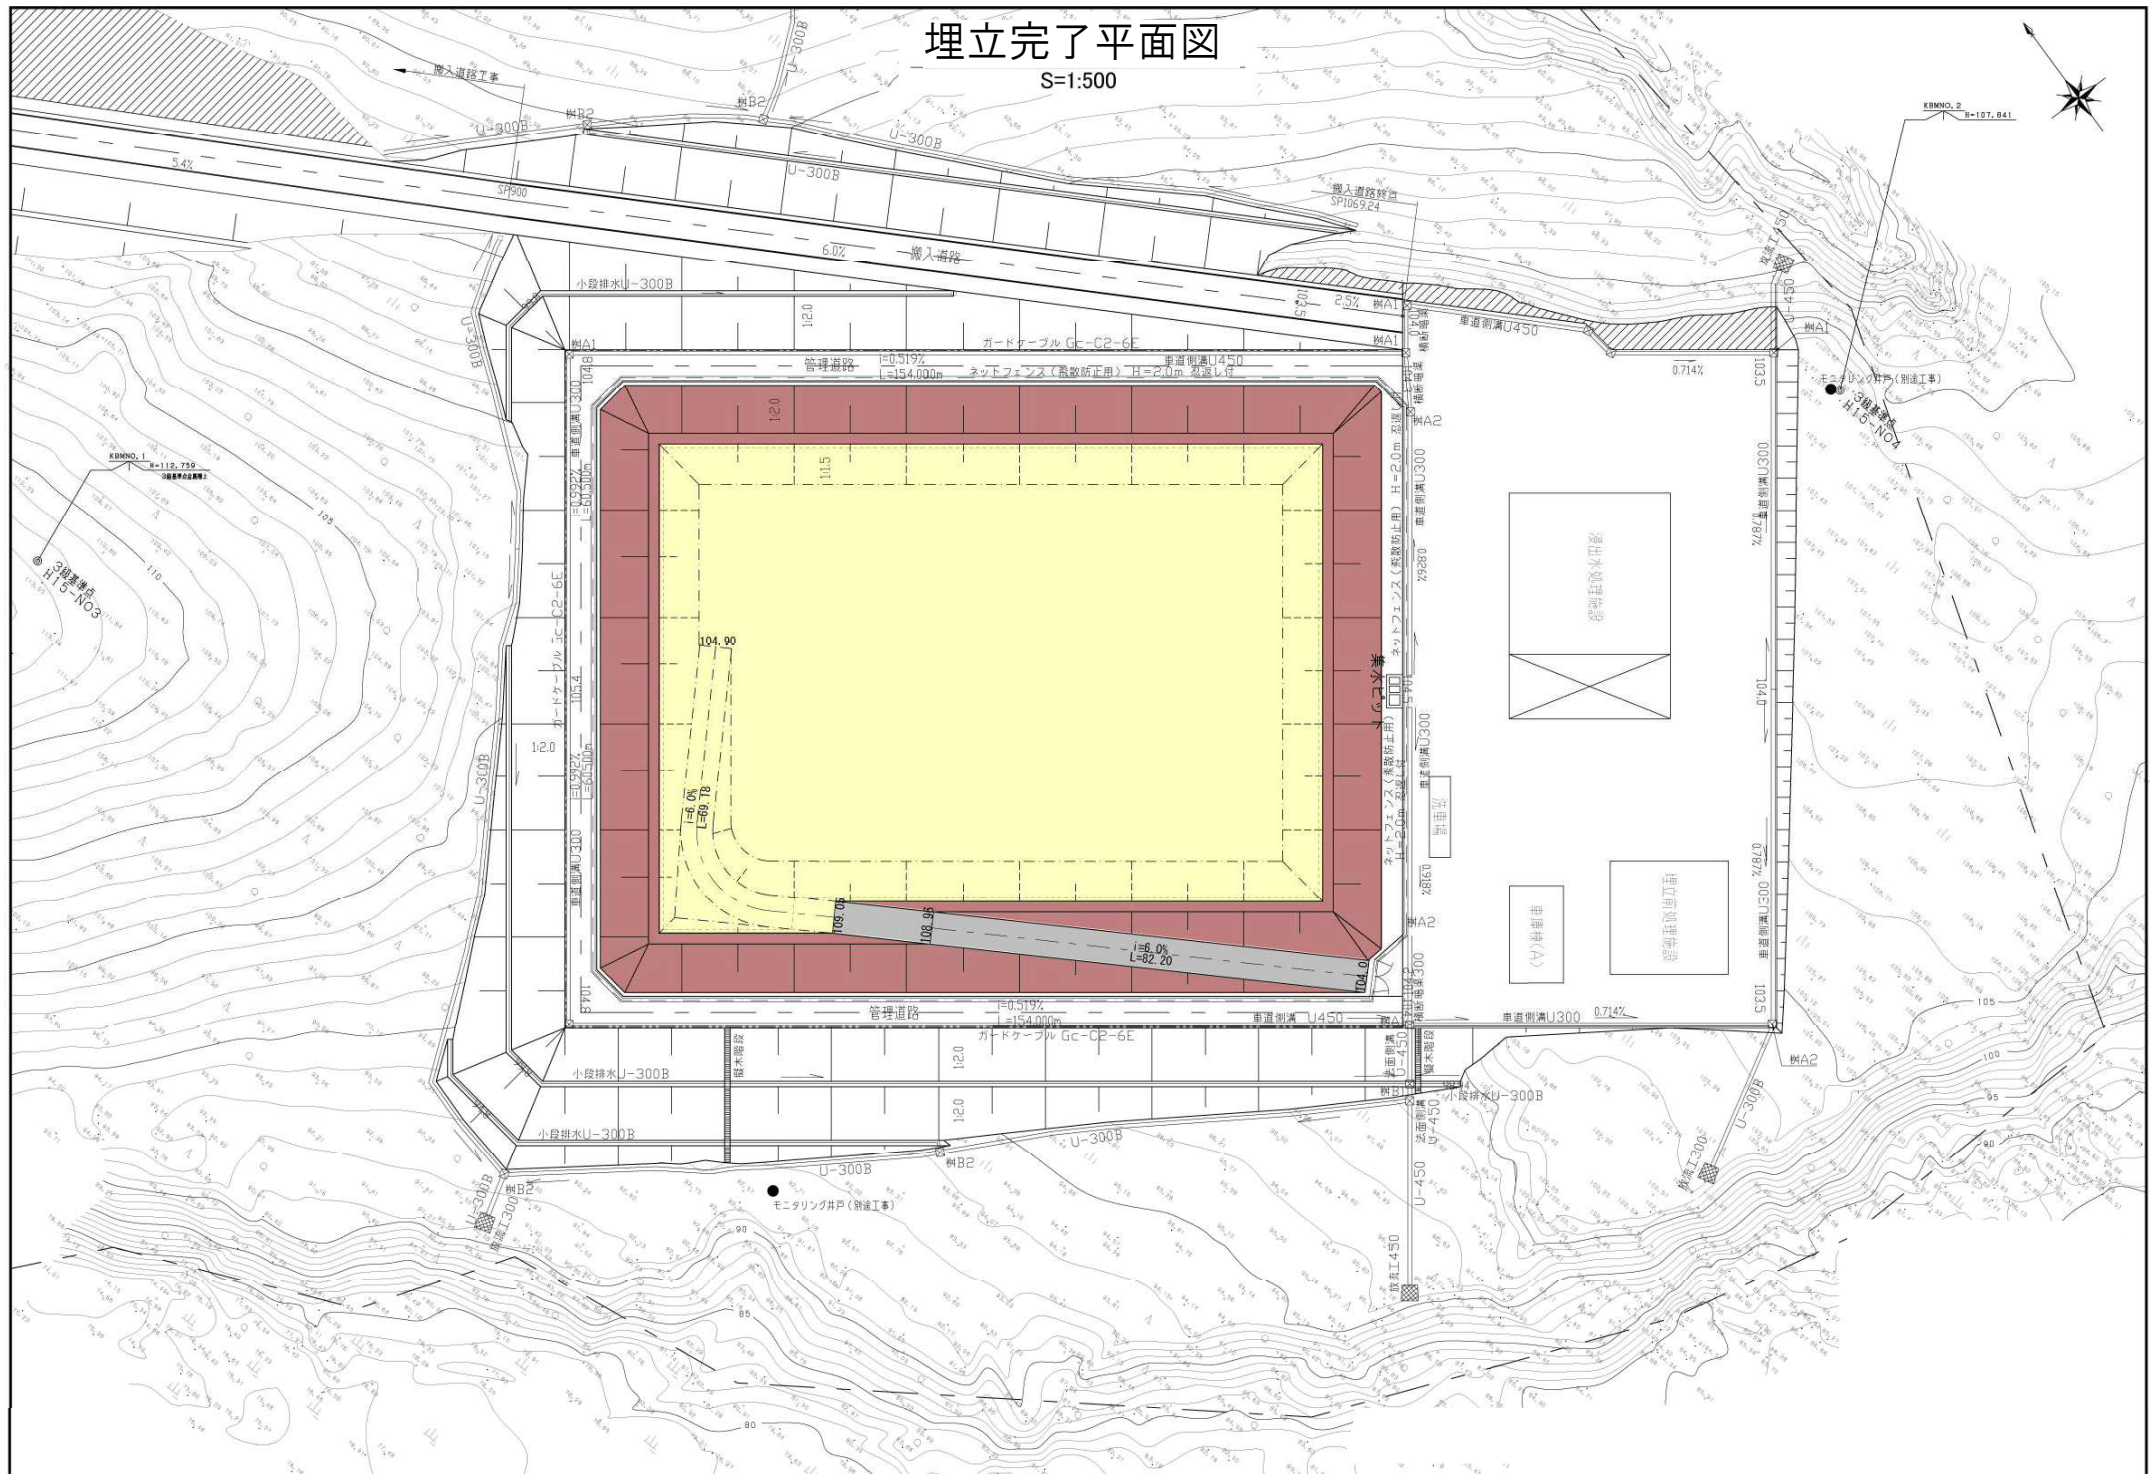


V=1:200 H=1:500

[illegible]


貯留構造物平断面図

A-A断面図
S=1:100

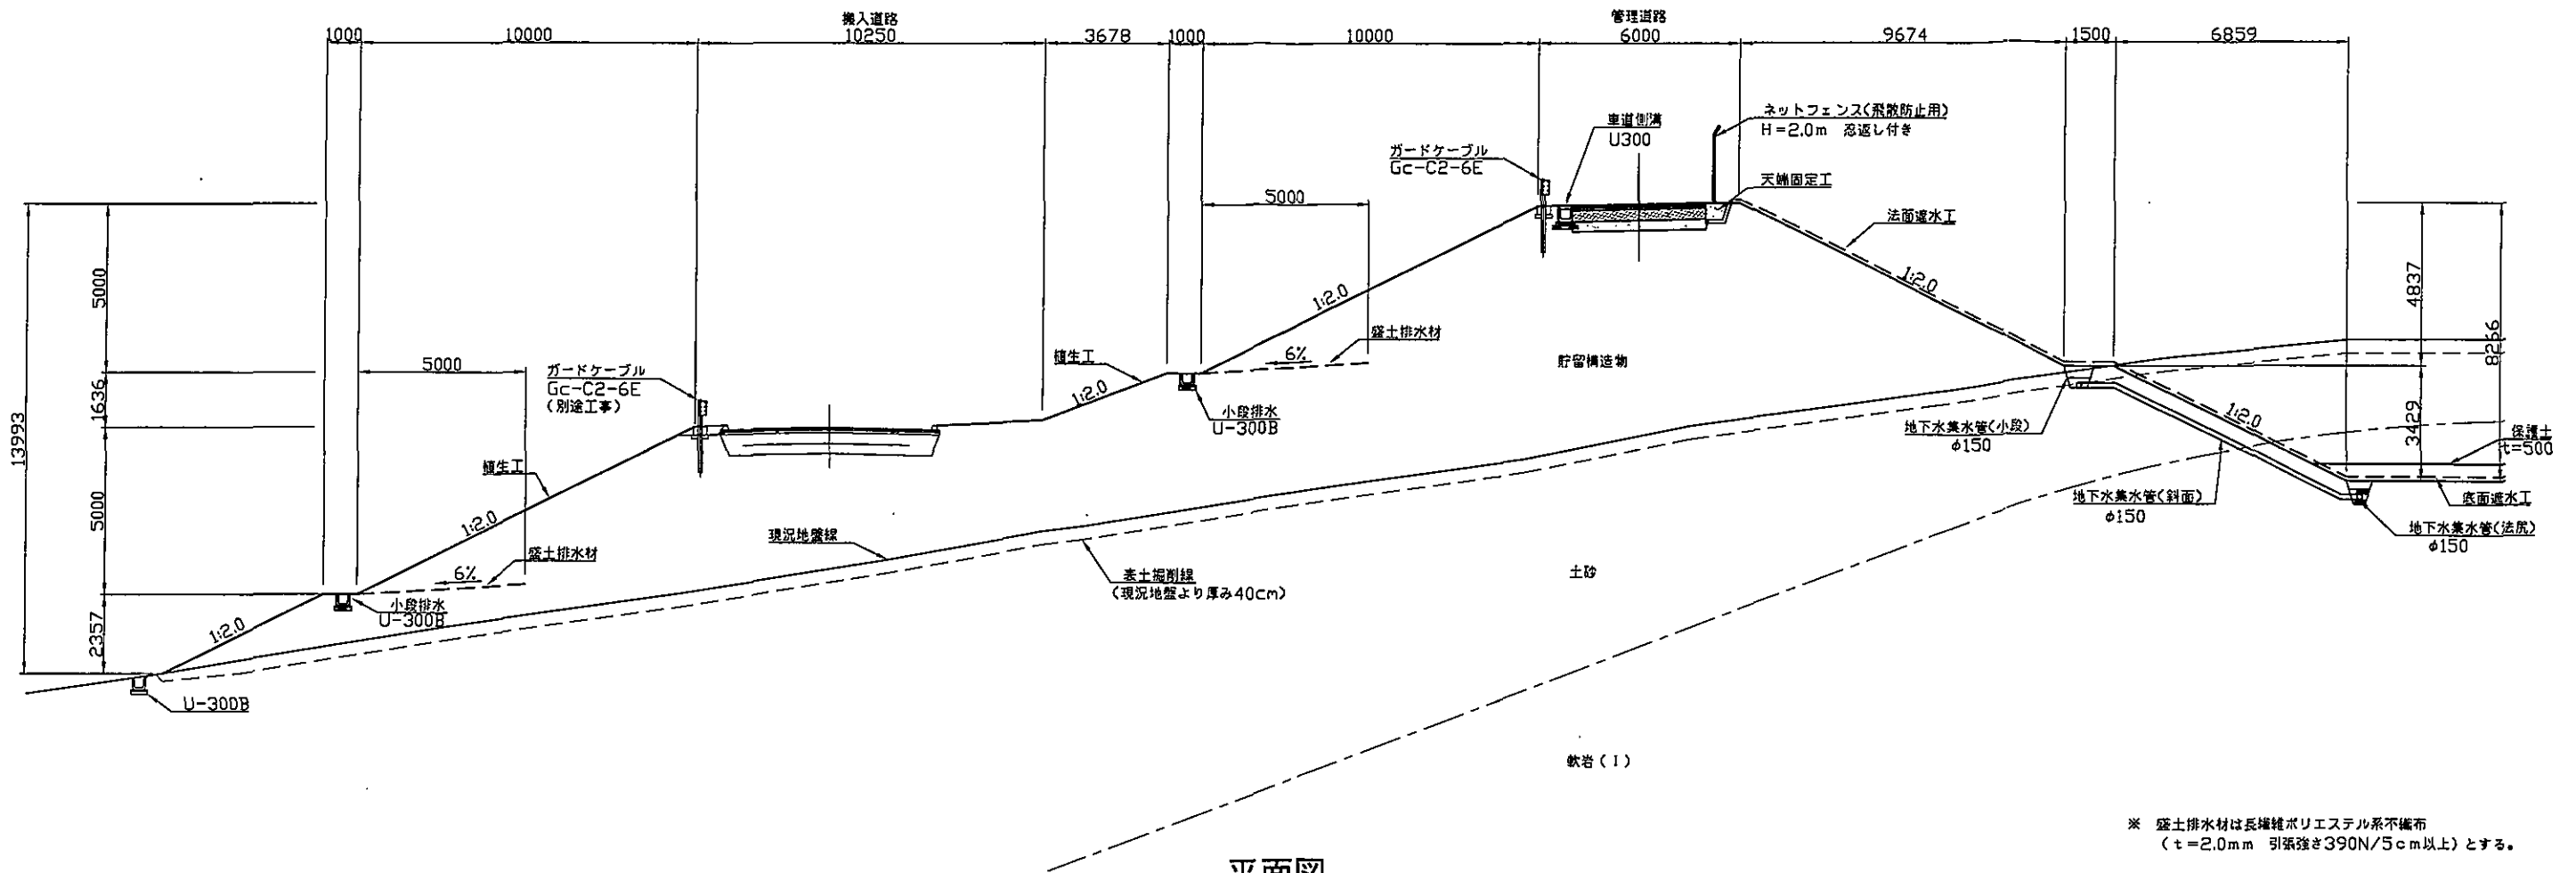


※ 盛土排水材は長繊維ポリエステル系不織布
(t=2.0mm 引張強さ390N/5cm以上)とする。

平面図
S=1:500

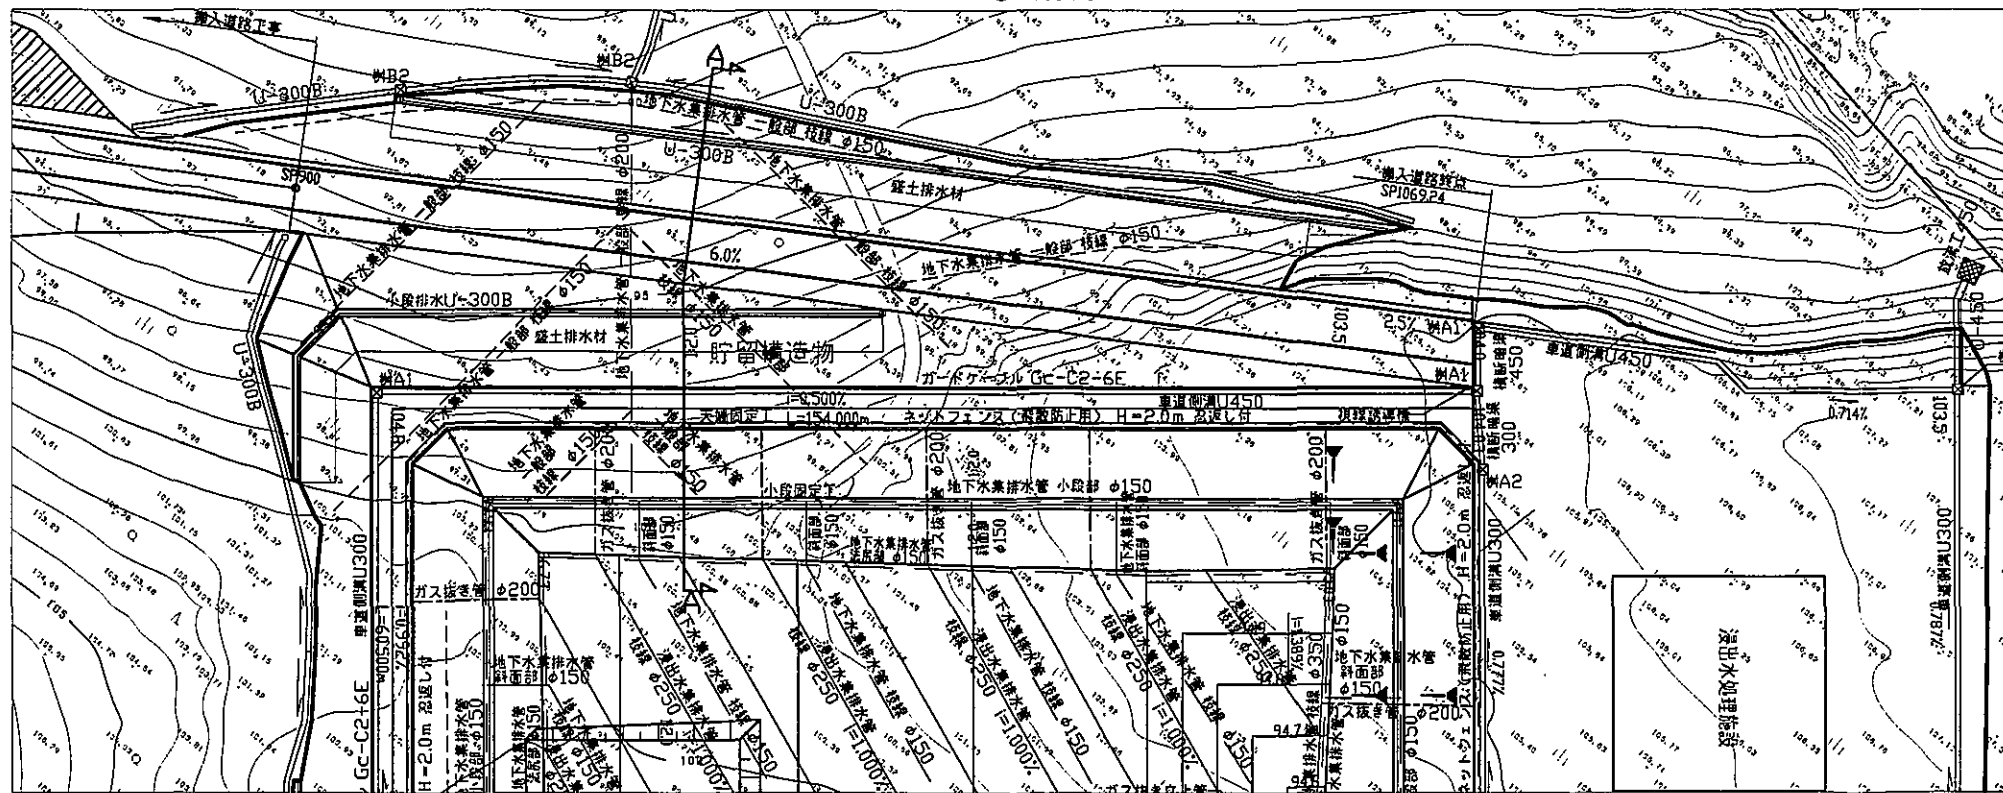

浸出水処理施設

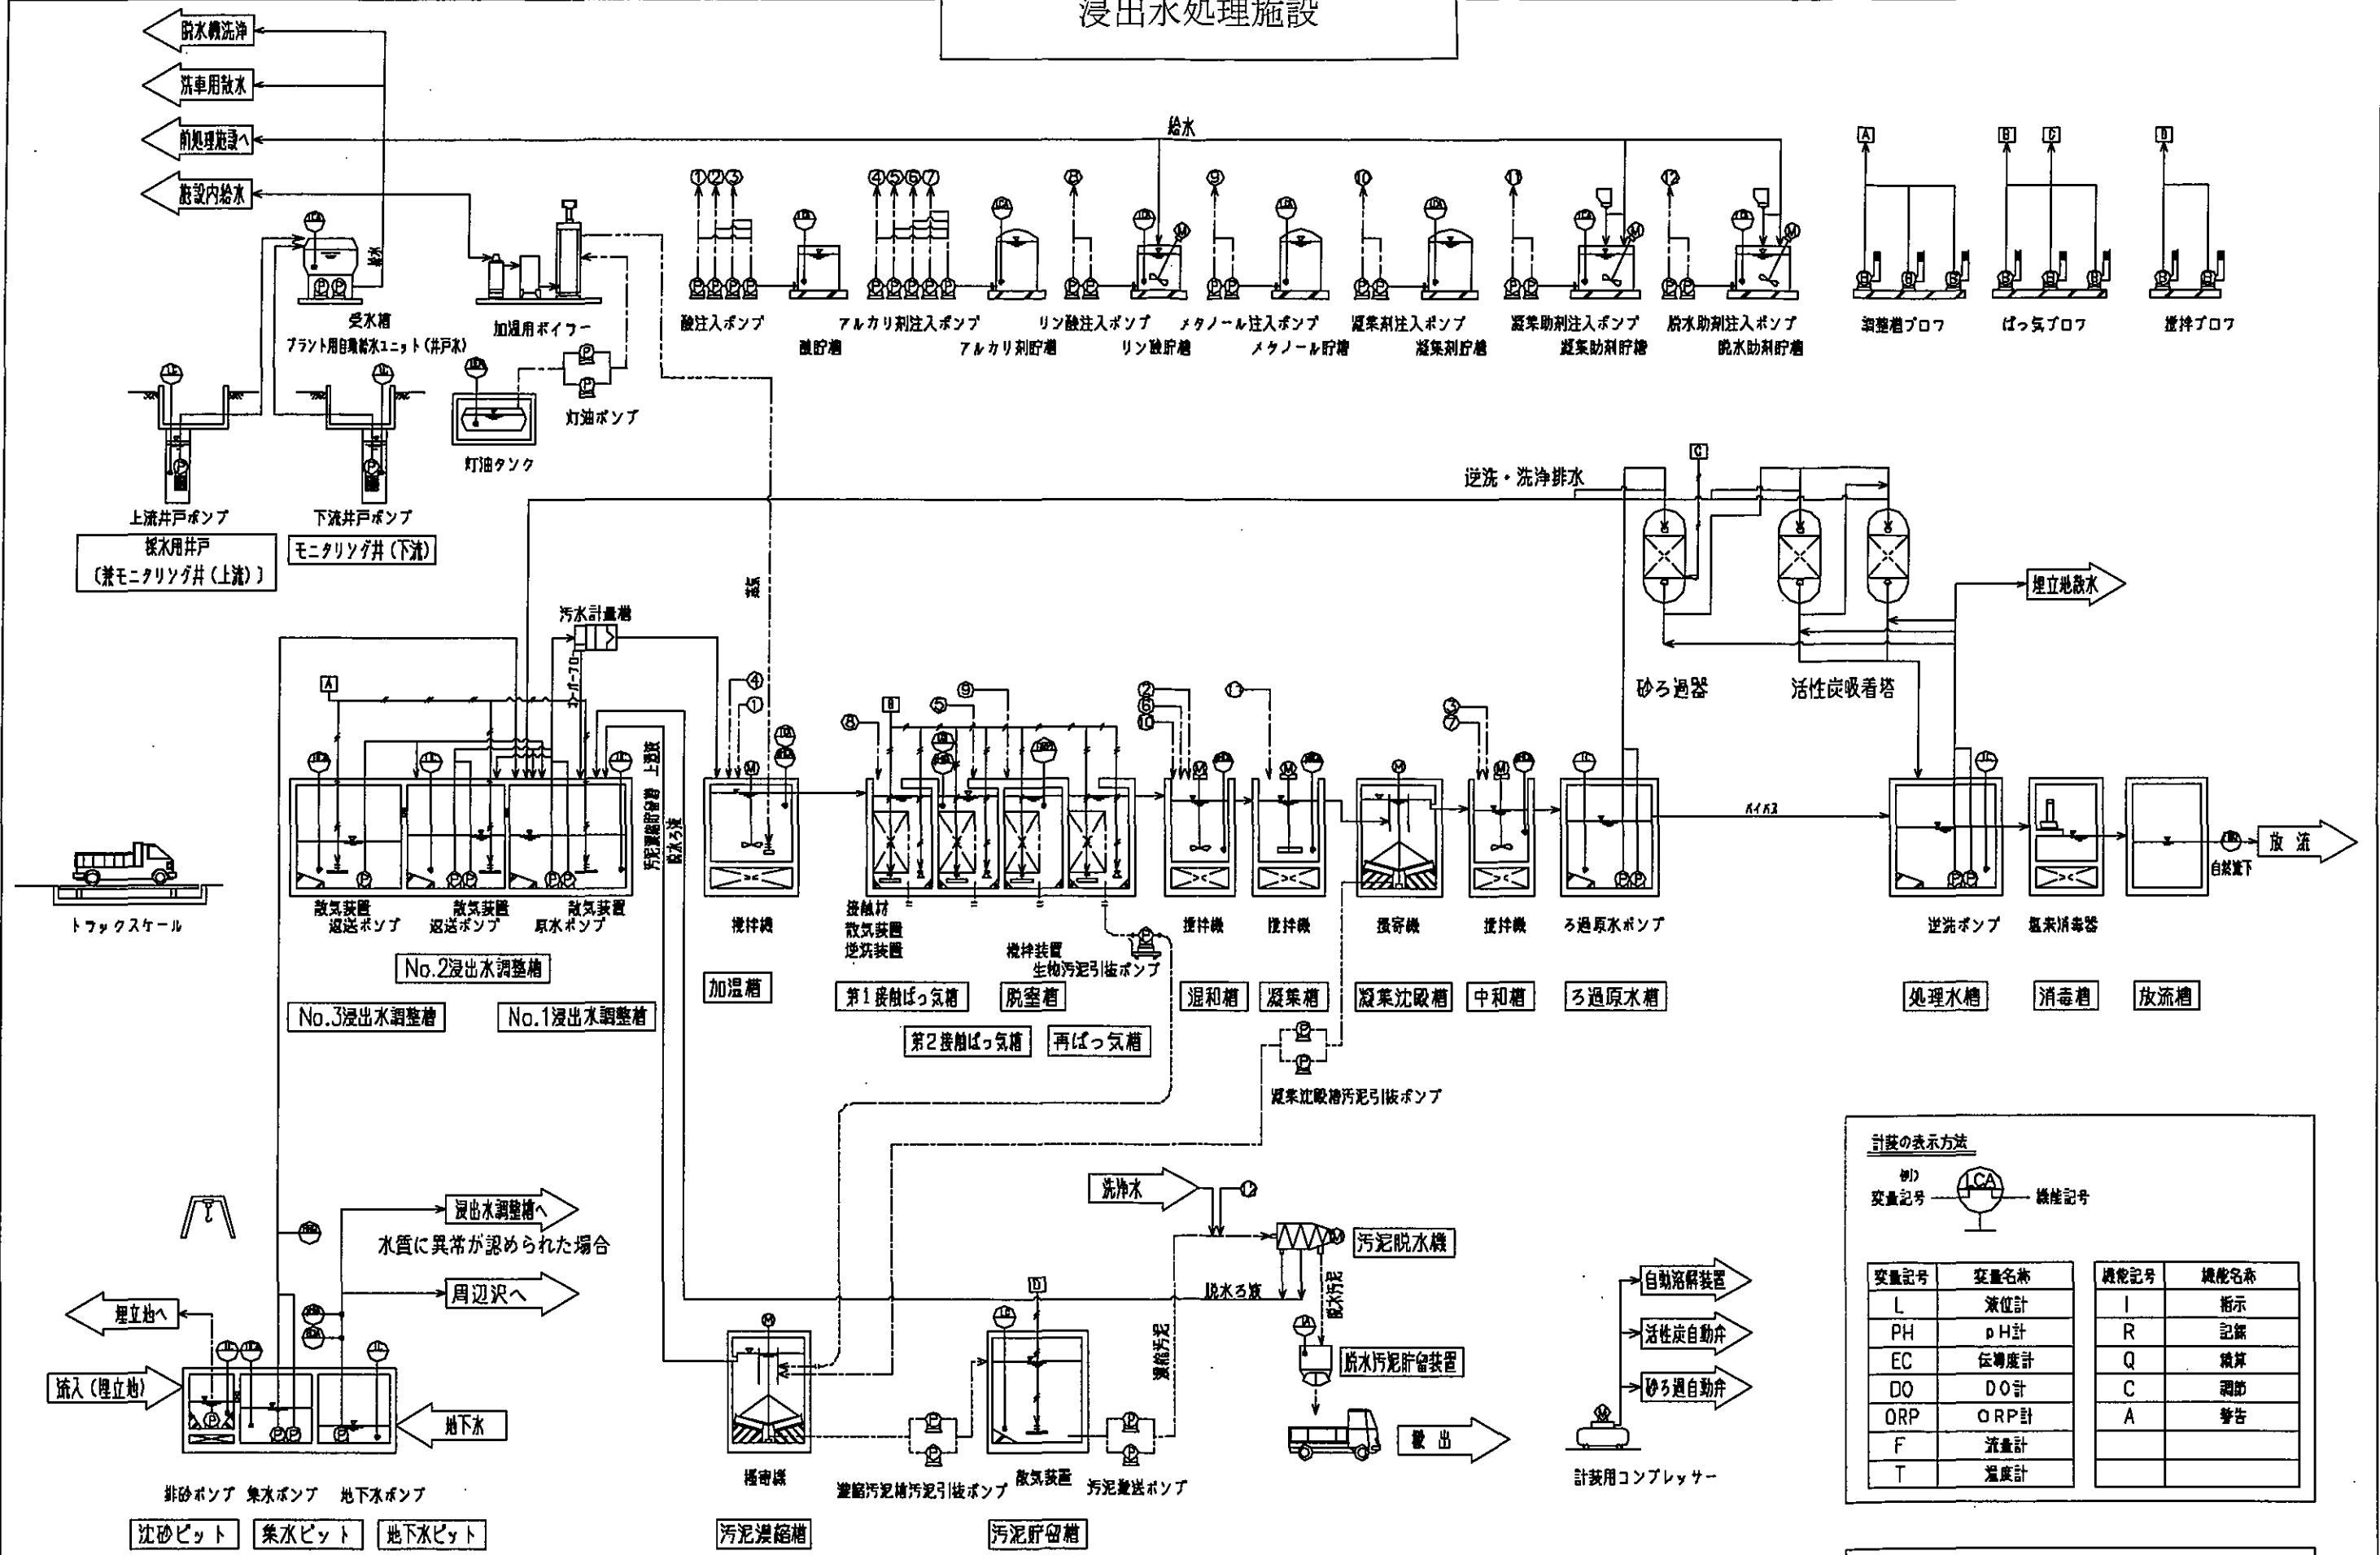


計装の表示方法


例) 变量記号 機能記号

变量記号	变量名称	機能記号	機能名称
L	液位計	I	指示
PH	pH計	R	記録
EC	伝導度計	Q	検算
DO	DO計	C	調節
ORP	ORP計	A	警告
F	流量計		
T	温度計		

フ ロー シ ー ト

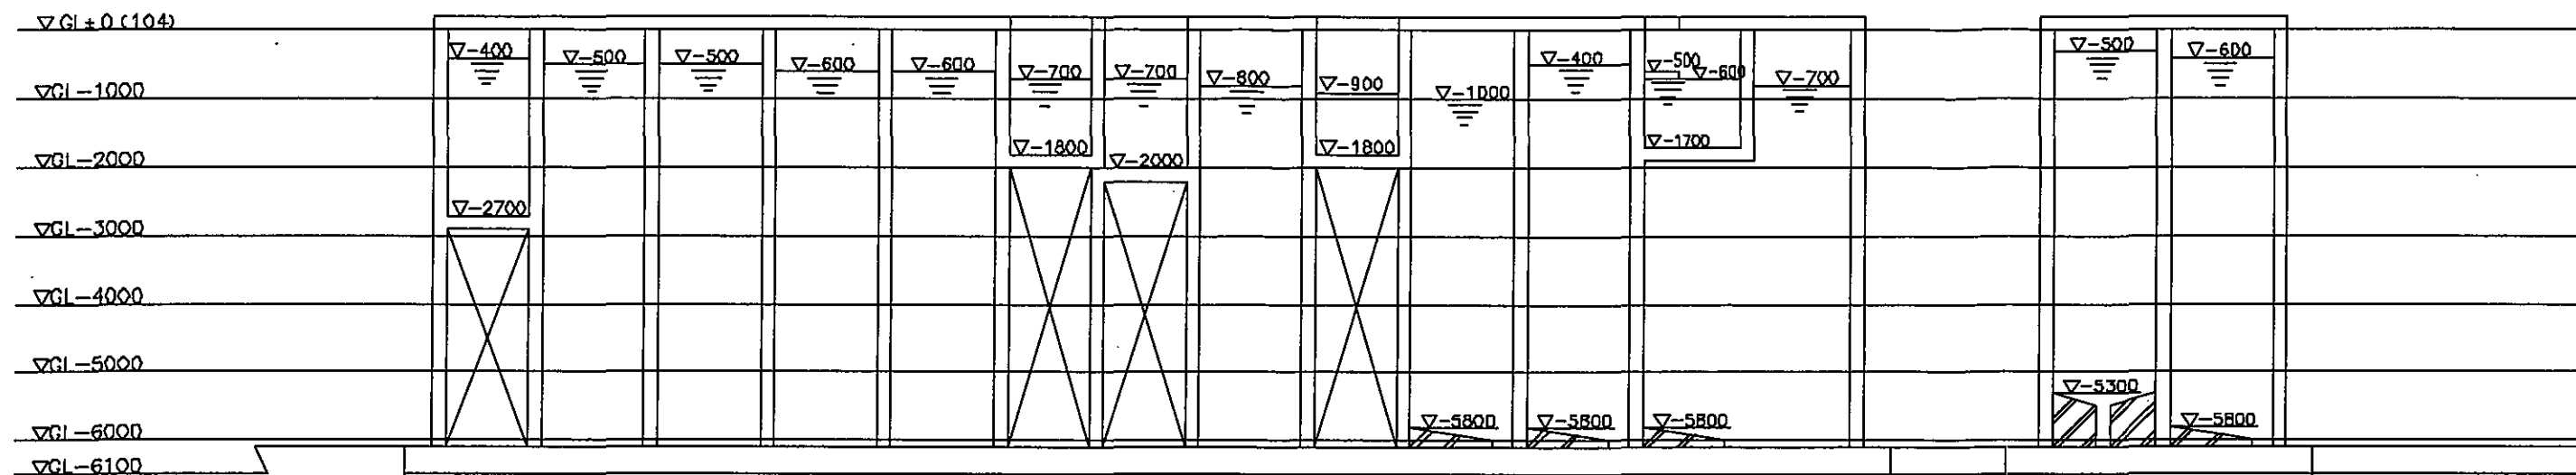


第1接触ばっき槽 脱室槽 混和槽 凝集沈殿槽 ろ過原水槽 消毒槽 放流槽 汚泥濃縮槽 汚泥貯留槽
 加温槽 第2接触ばっき槽 再ばっ気槽 中和槽 中和槽 処理水槽


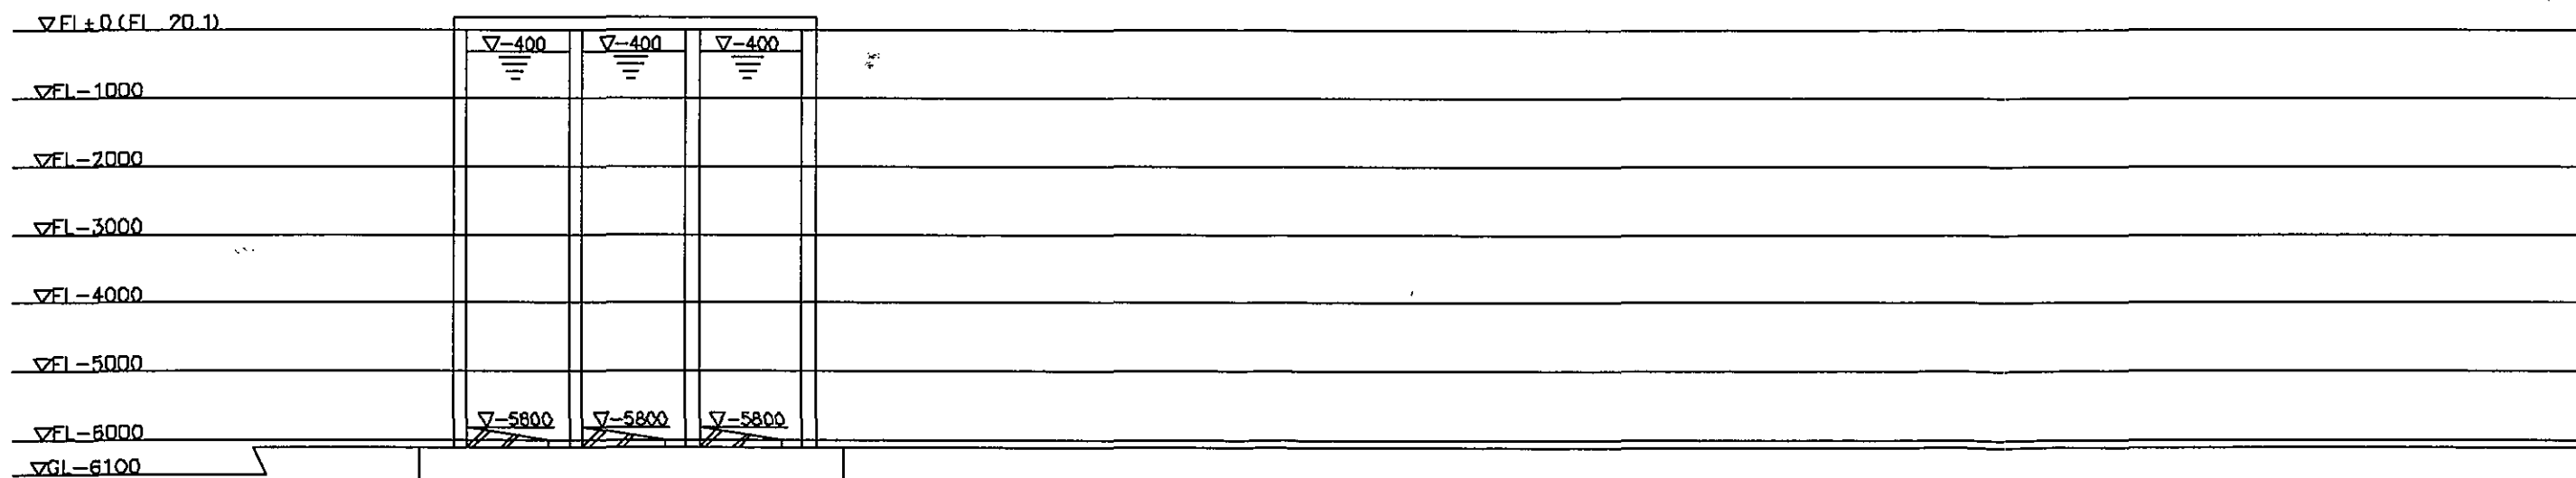


NO.1浸出水調整槽 NO.3浸出水調整槽
 NO.2浸出水調整槽


水位高低図

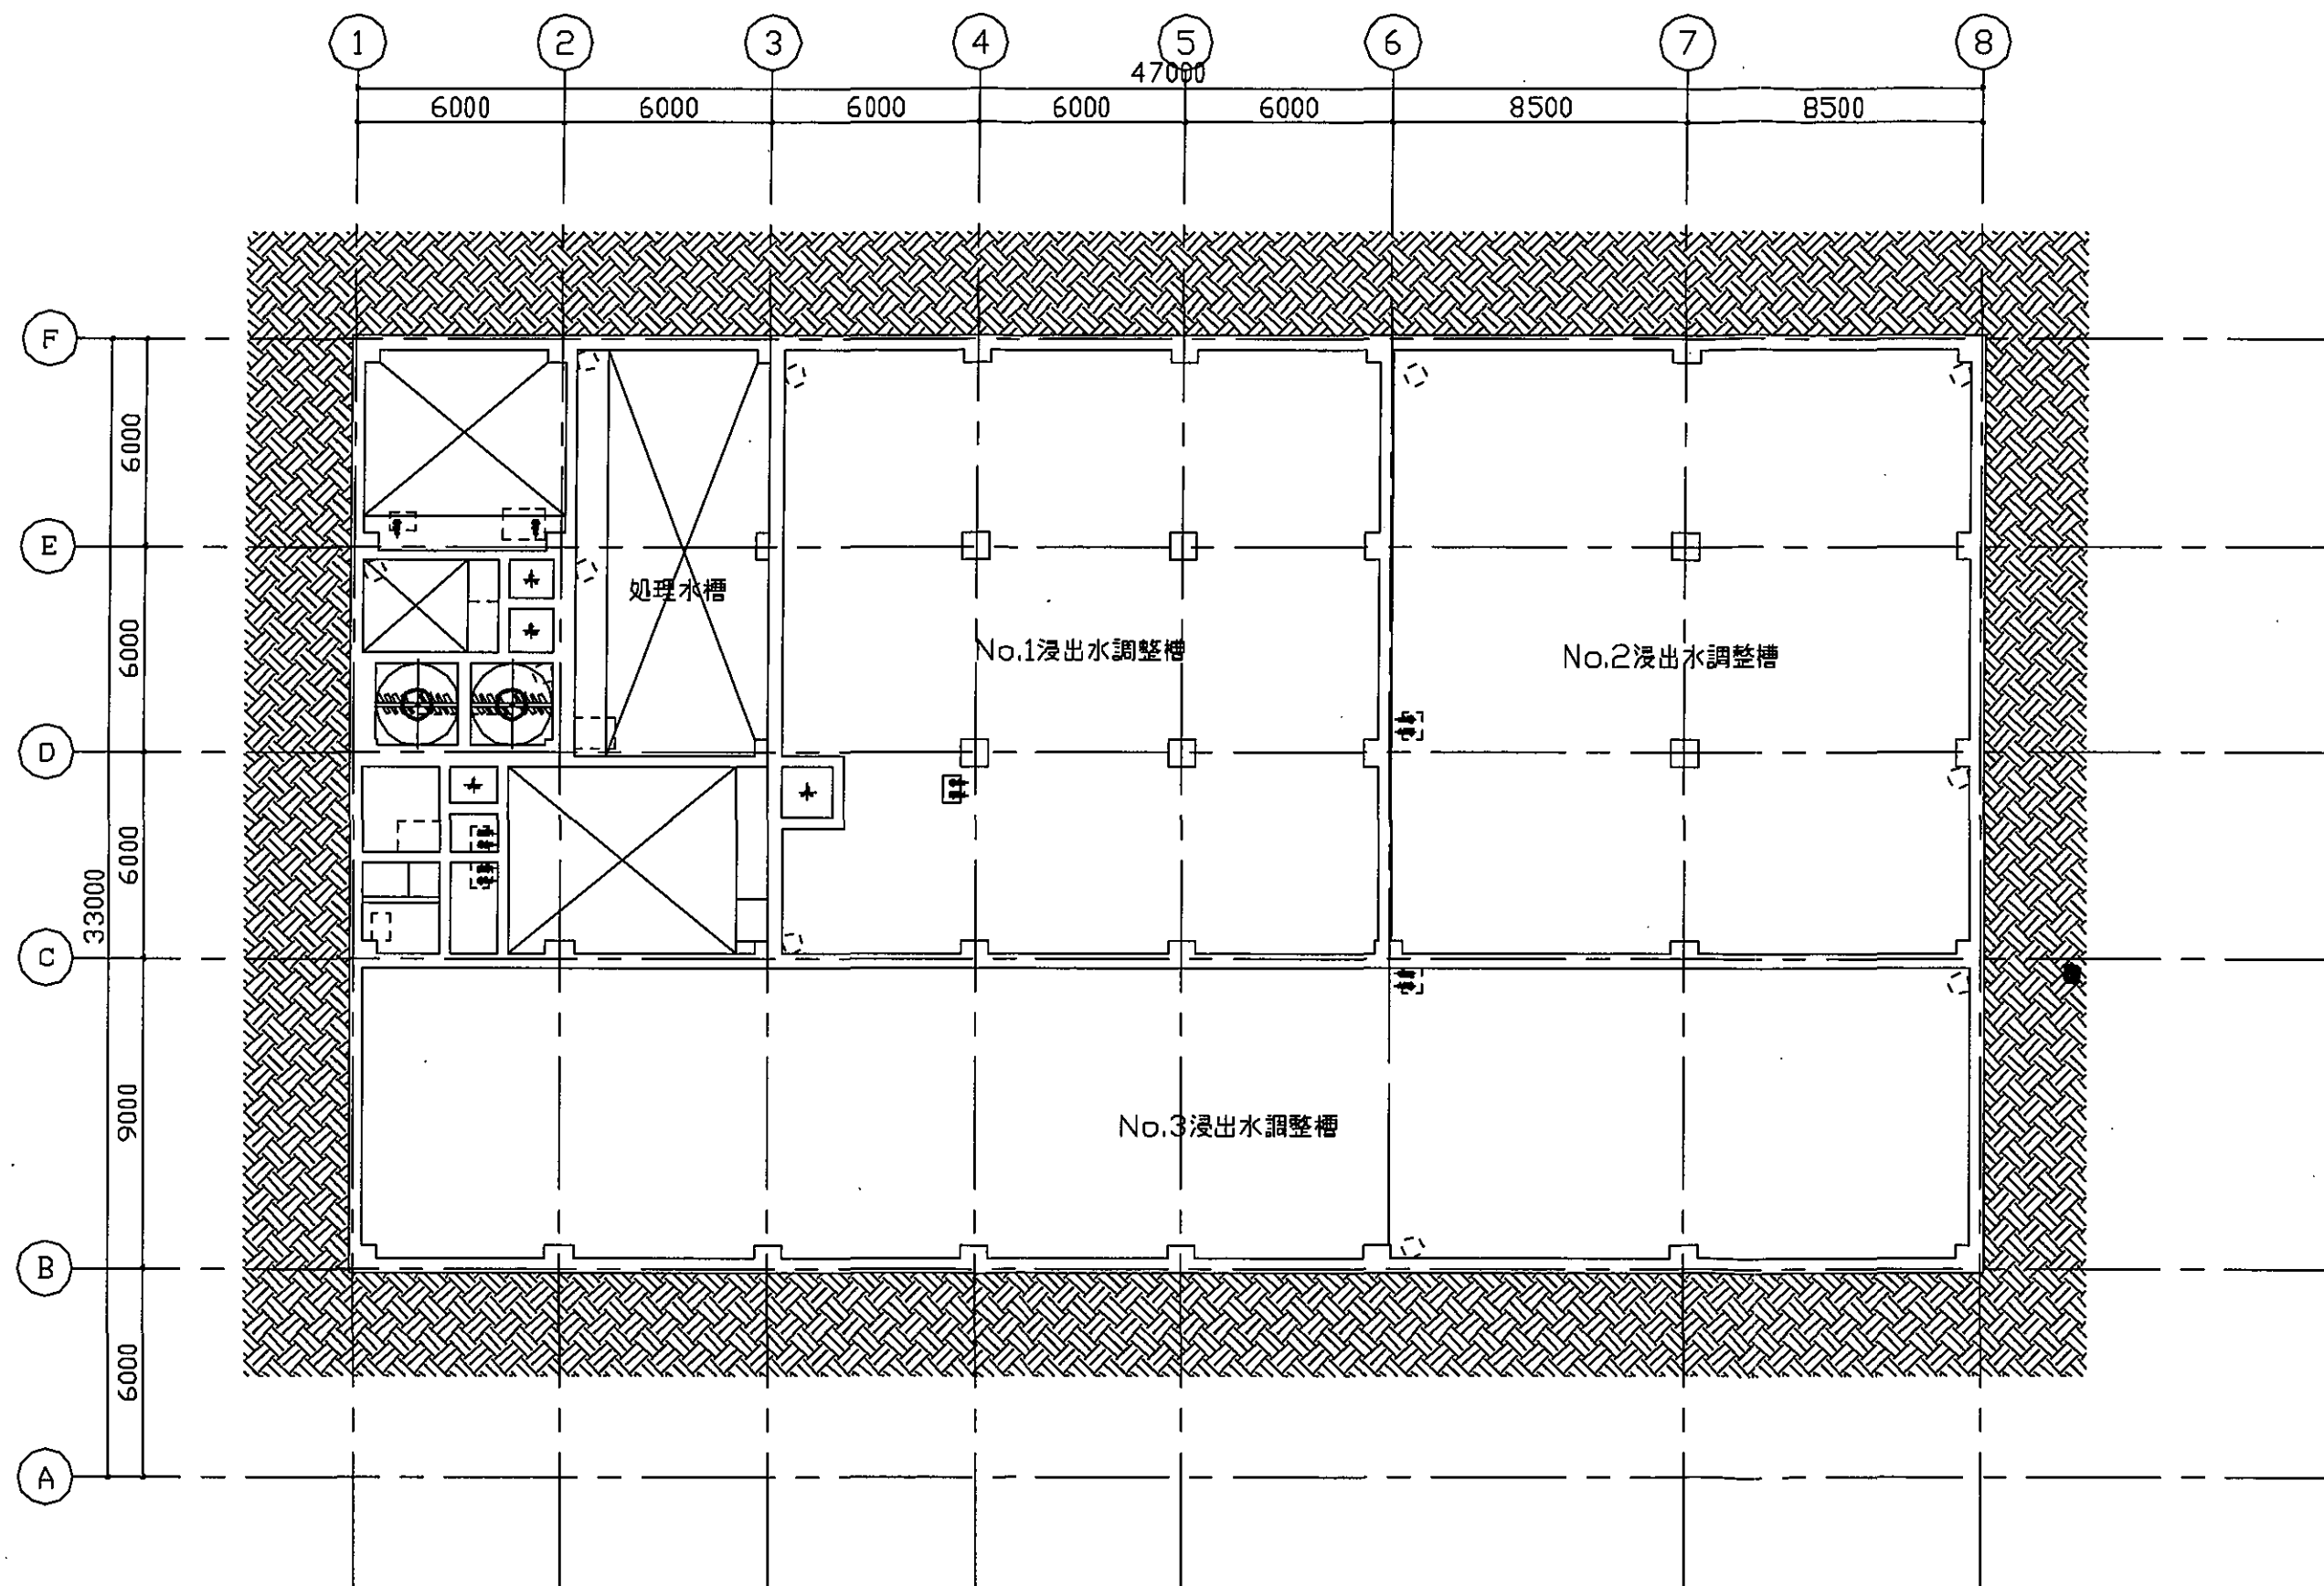


浸出水処理施設 地下水槽平面図 S=1:200

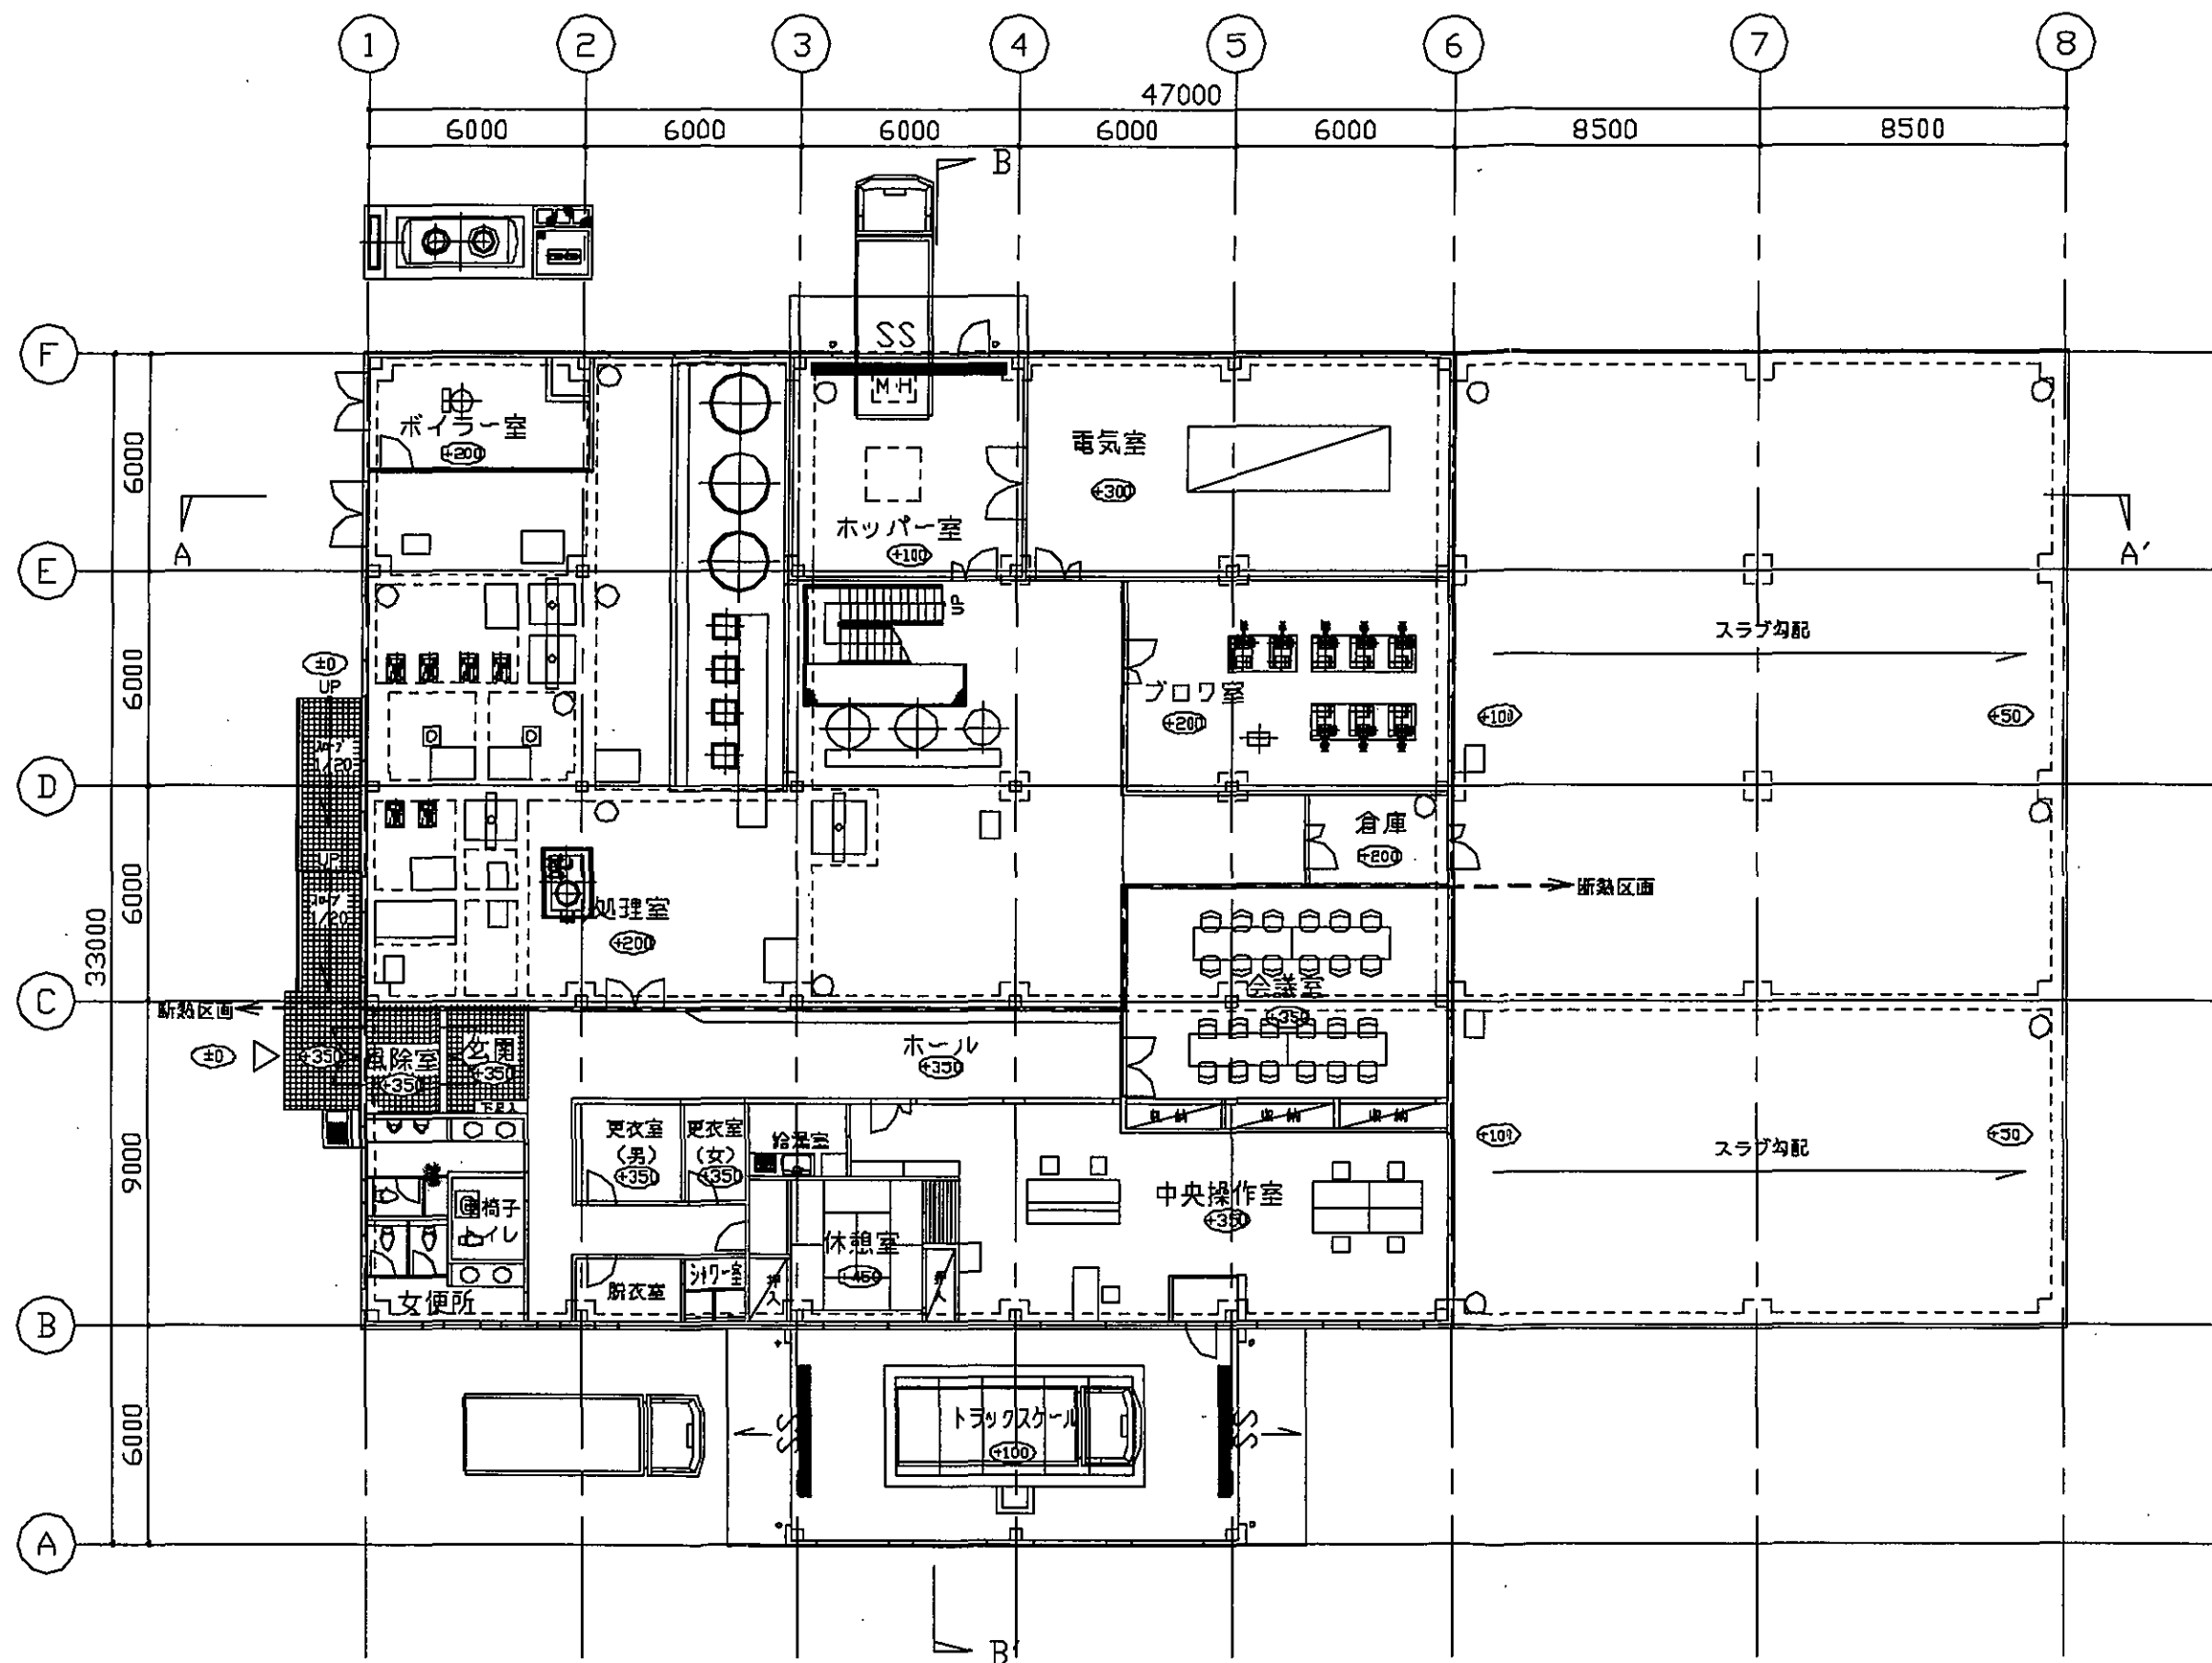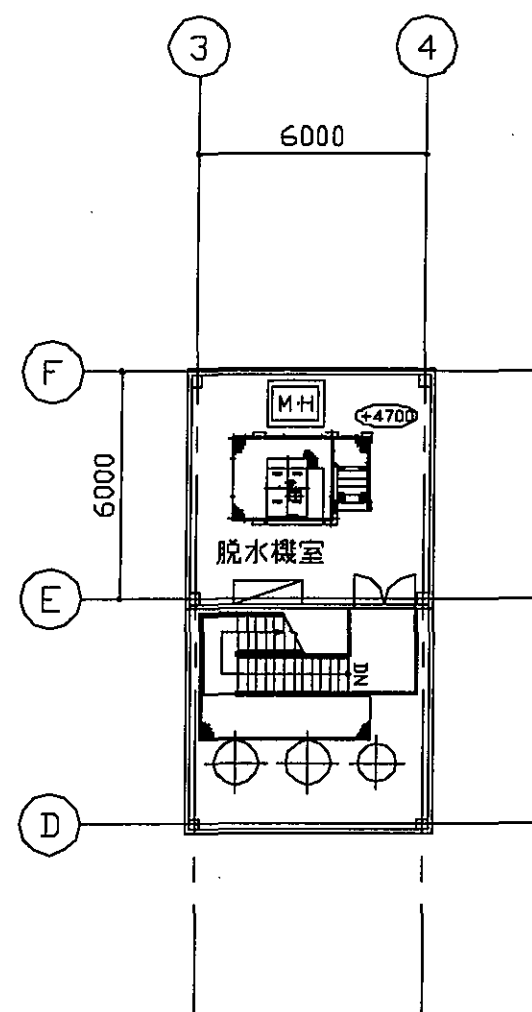

浸出水処理施設 1階、2階平面図 S=1:200


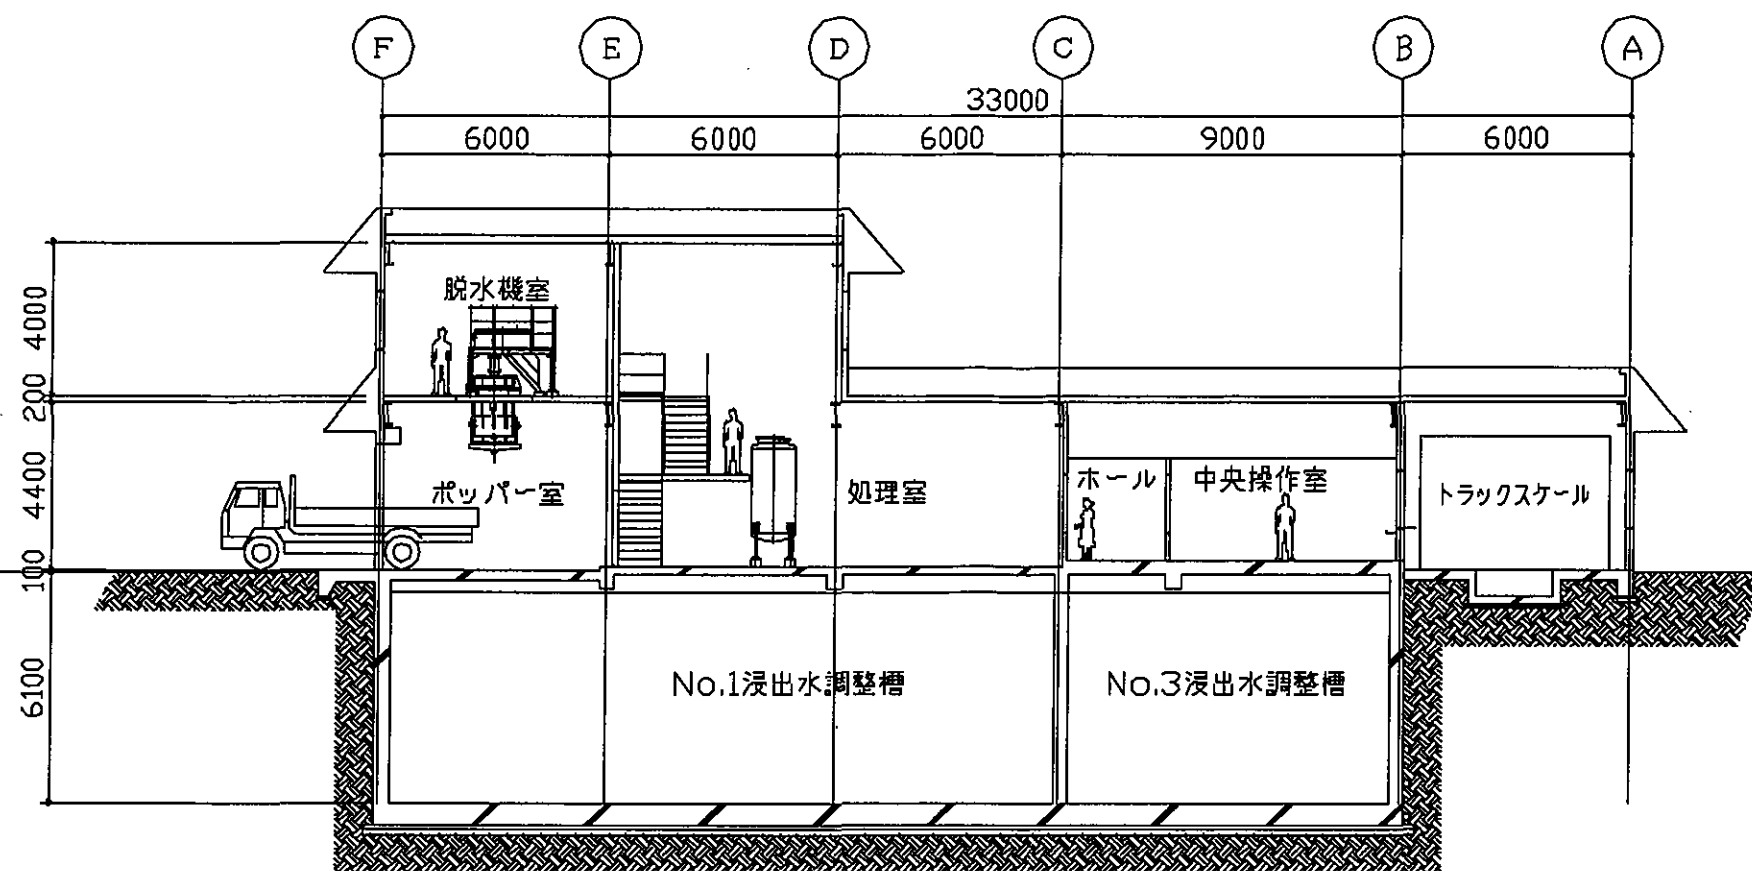


B-B'断面図

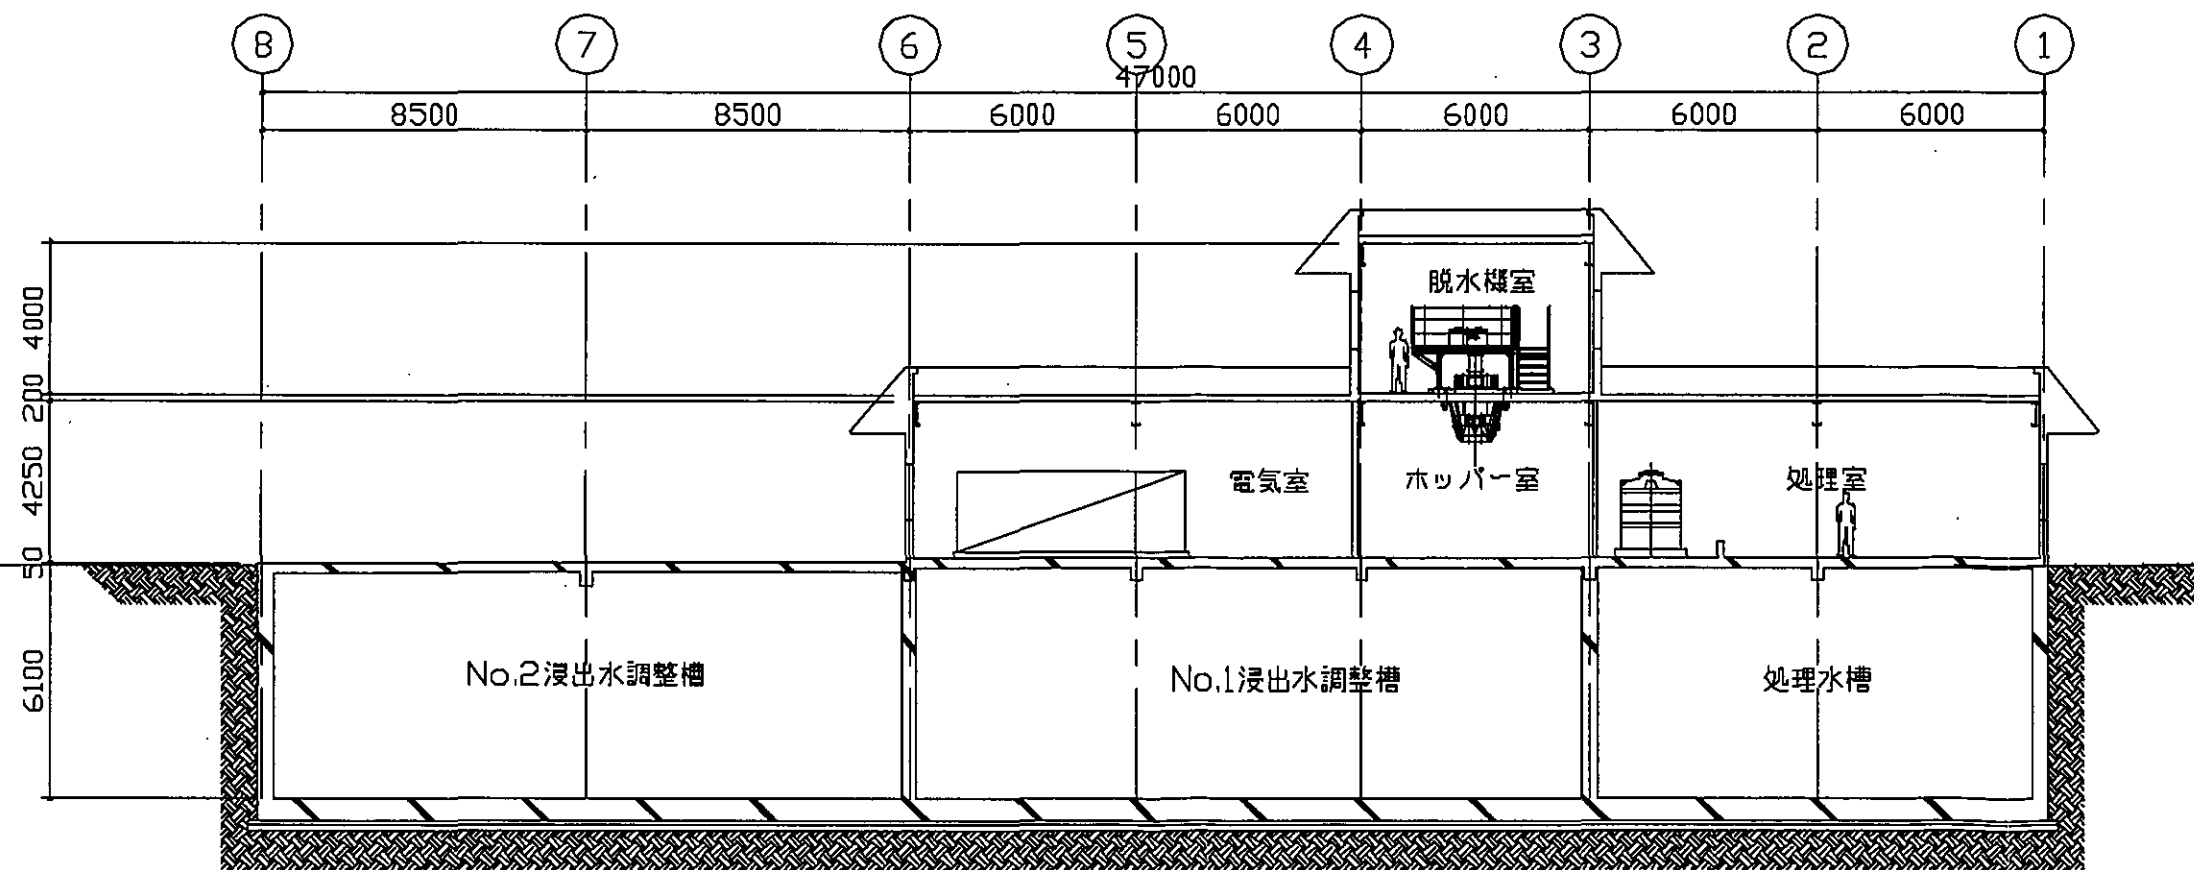


A-A'断面図

浸出水処理施設 断面図 S=1:200

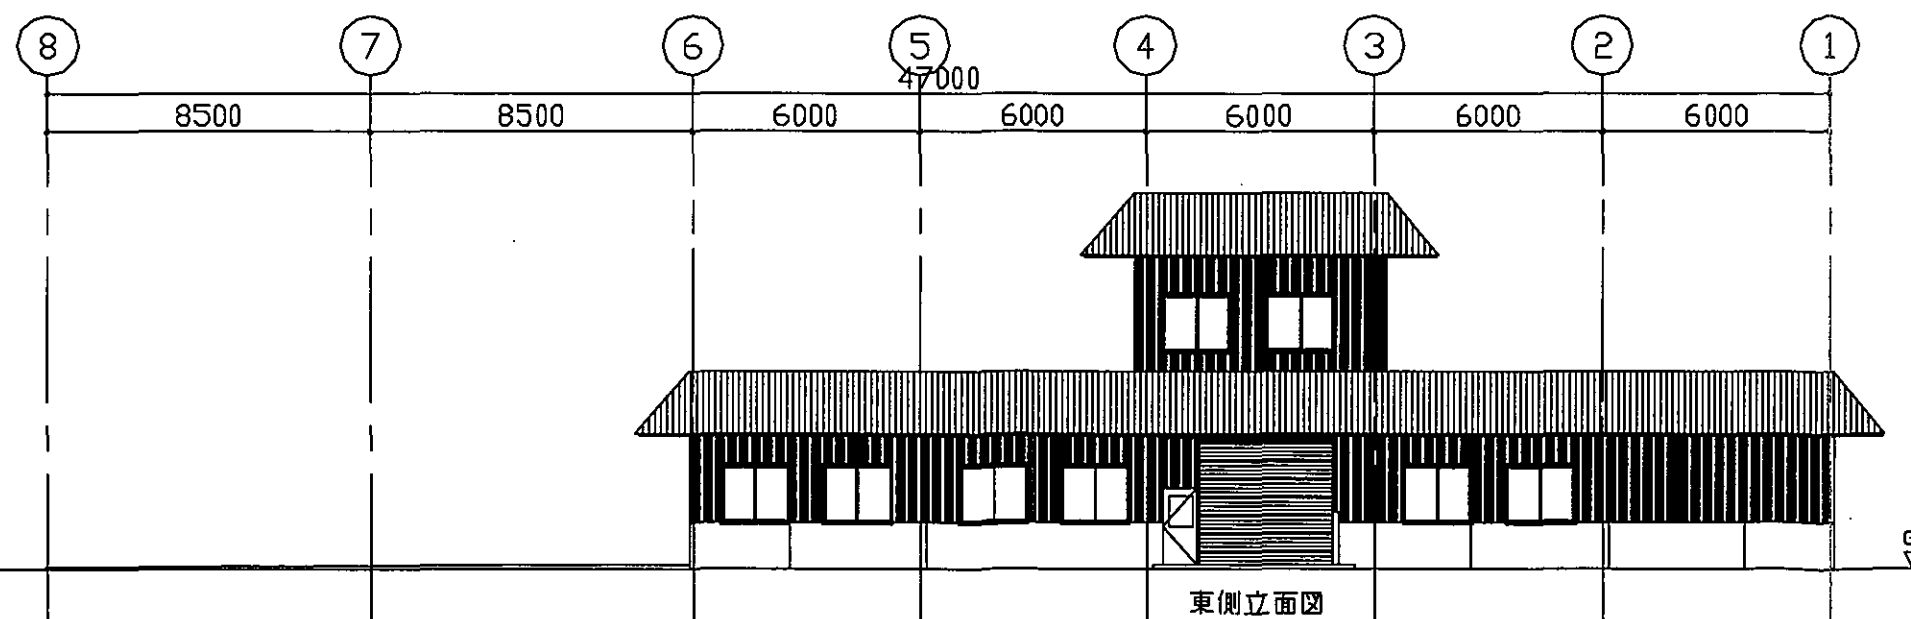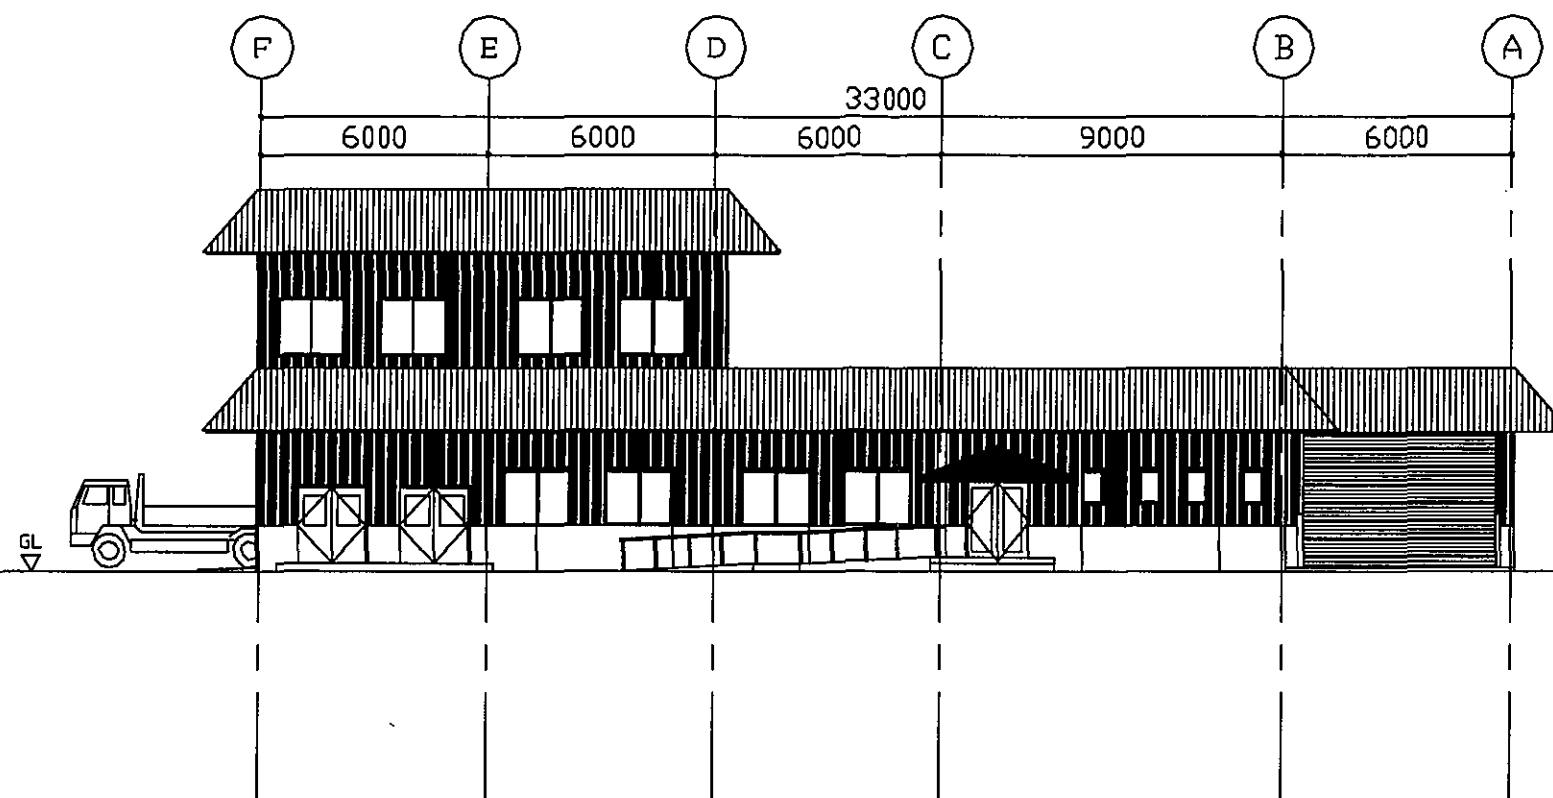


東側立面図


前処理施設

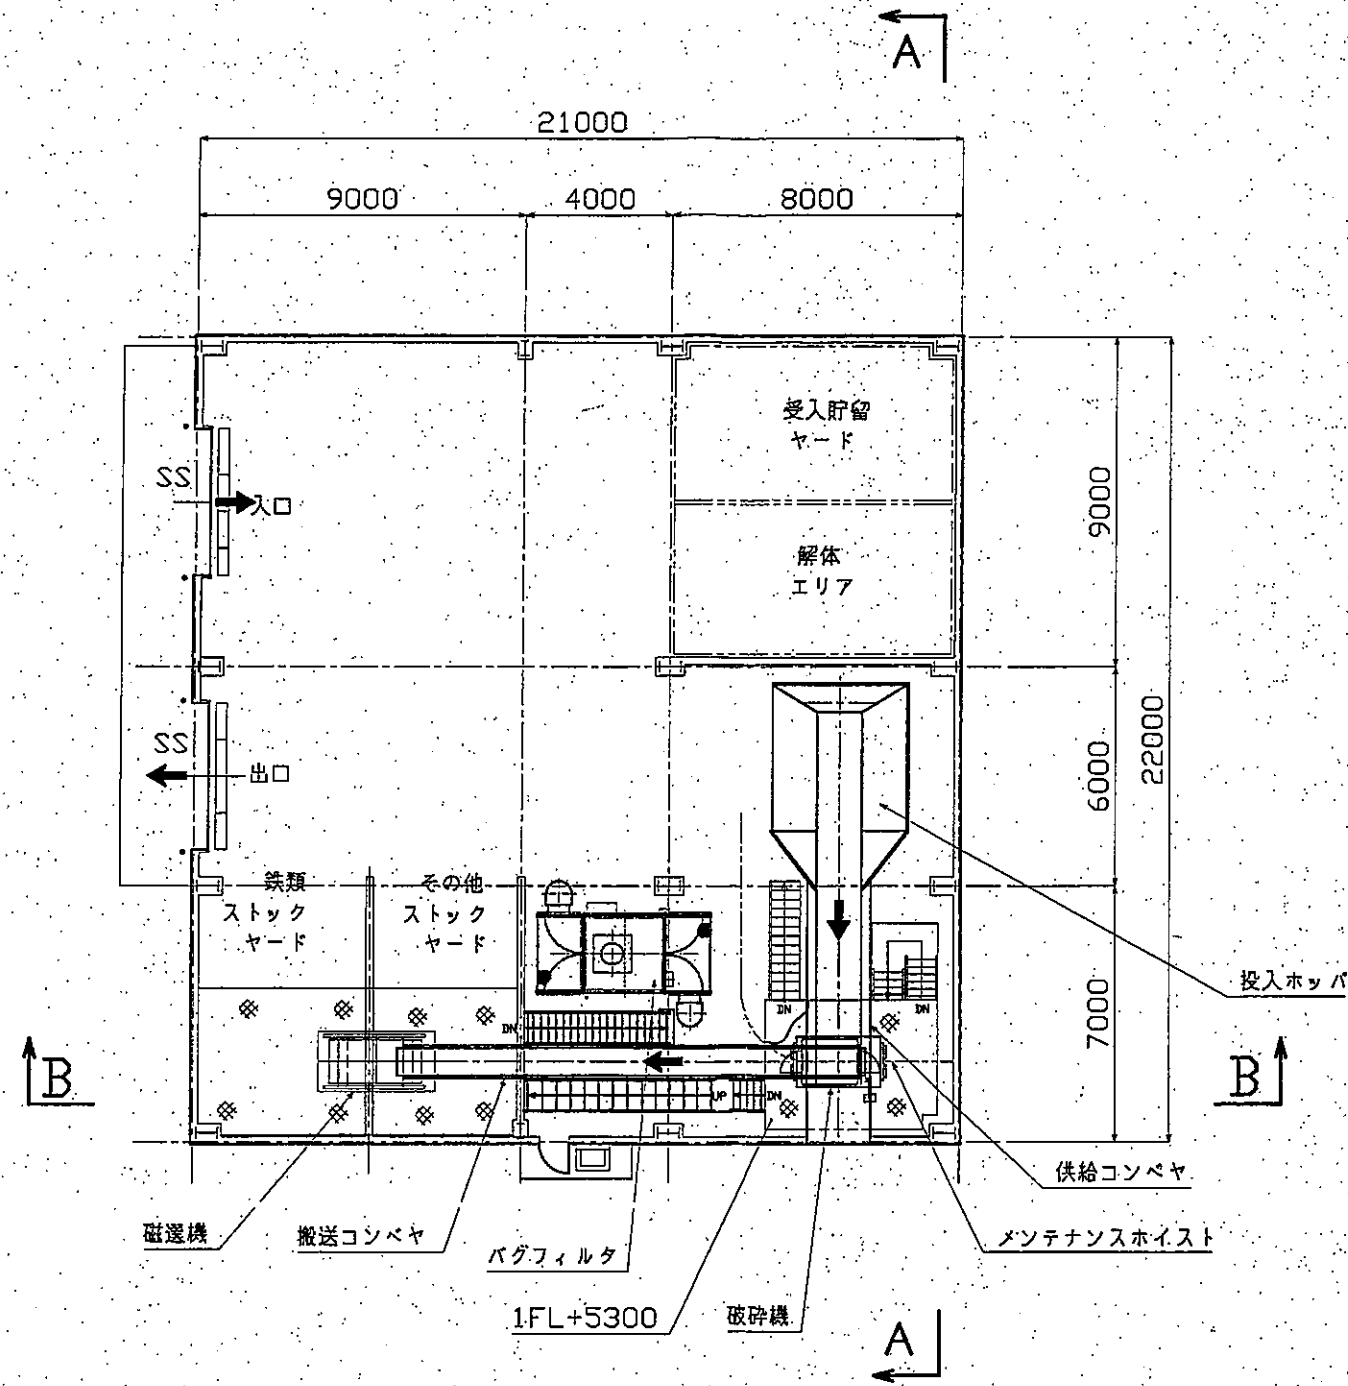

図名	前処理施設	図号	001
設計者	〇〇〇	承認者	〇〇〇
作成日	2024.01.01	更新日	2024.01.01

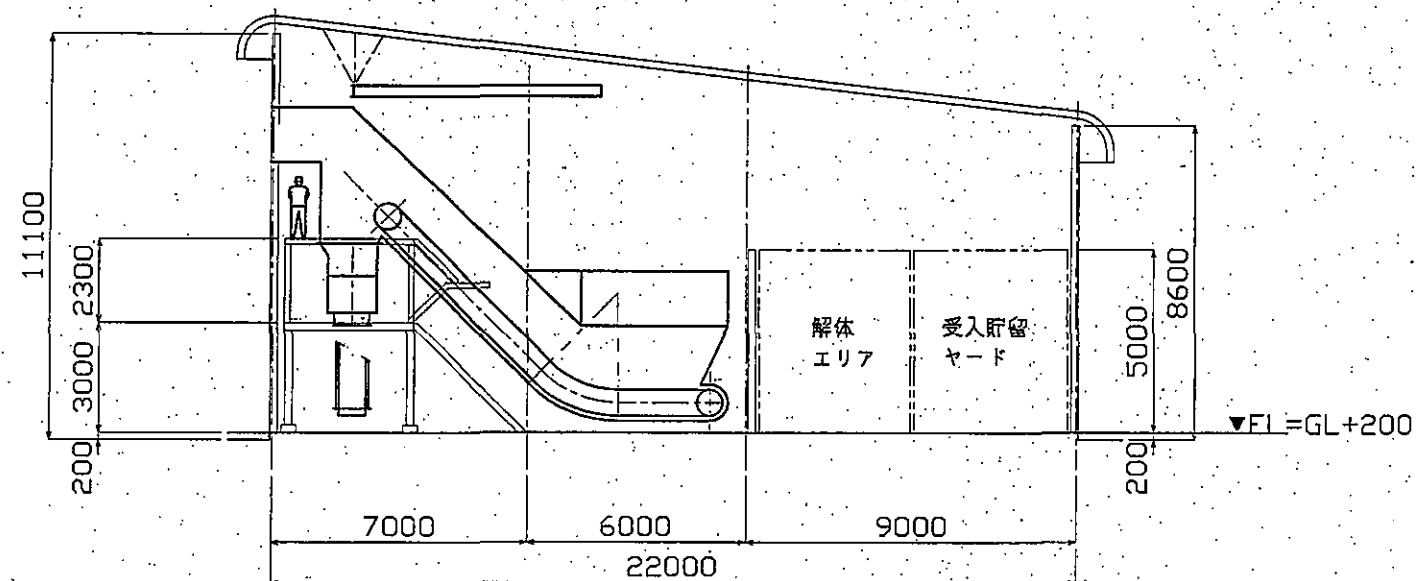


A-A

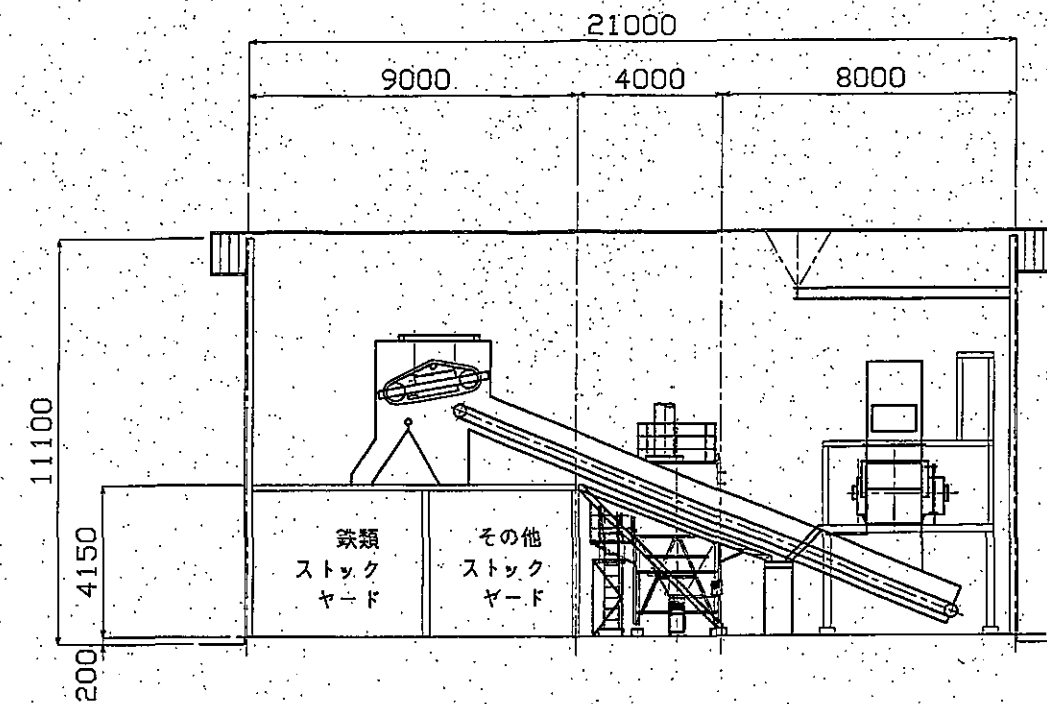


B-B

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

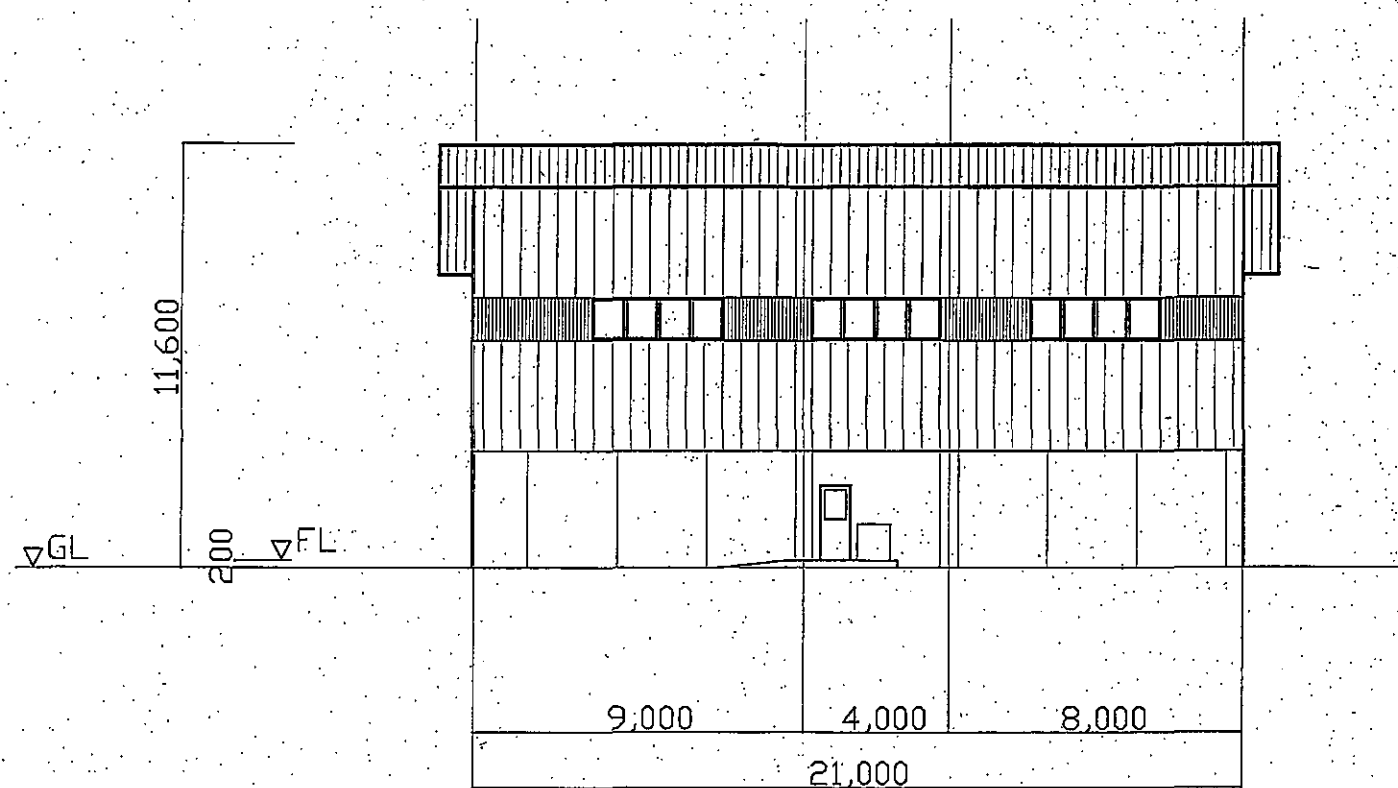

西立面图


0	00	0000	0000/0000	00
00				

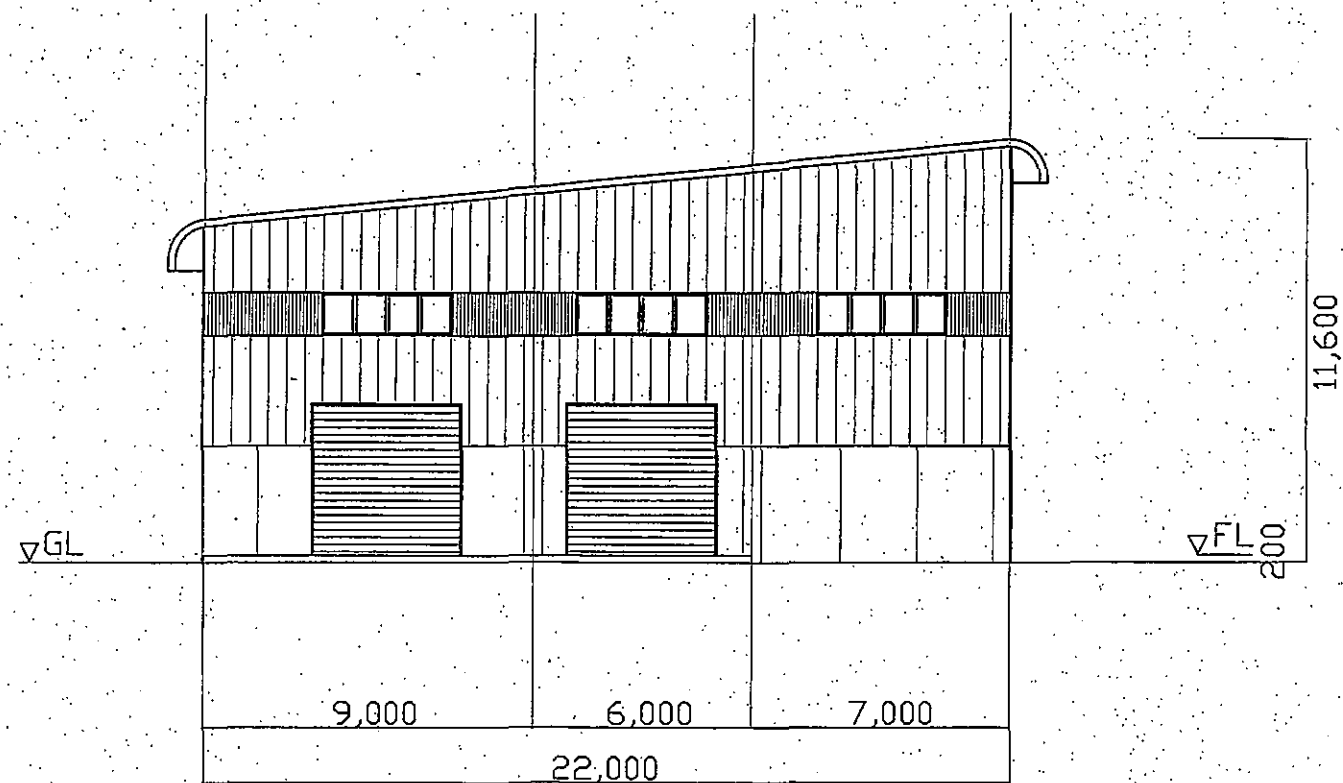


北立面图

图例	比例	图名	图号
1:1	1:1	北立面图	11

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

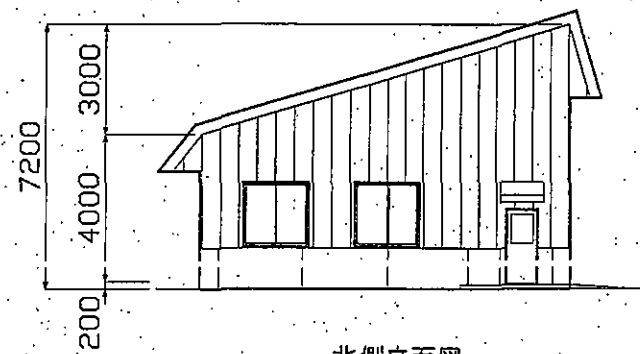


北側立面図

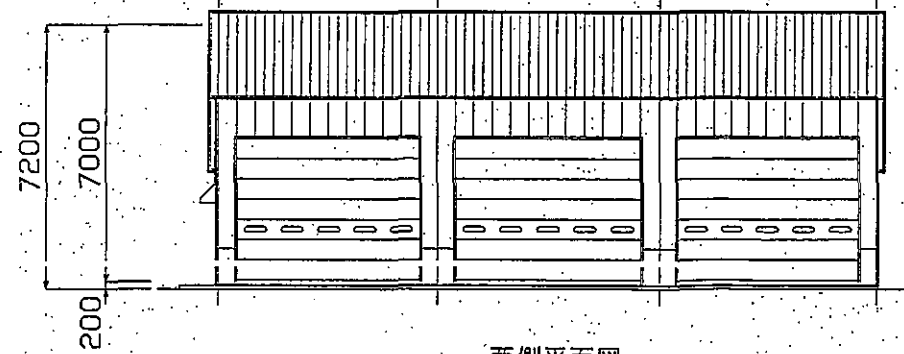


西側立面図

車庫棟A

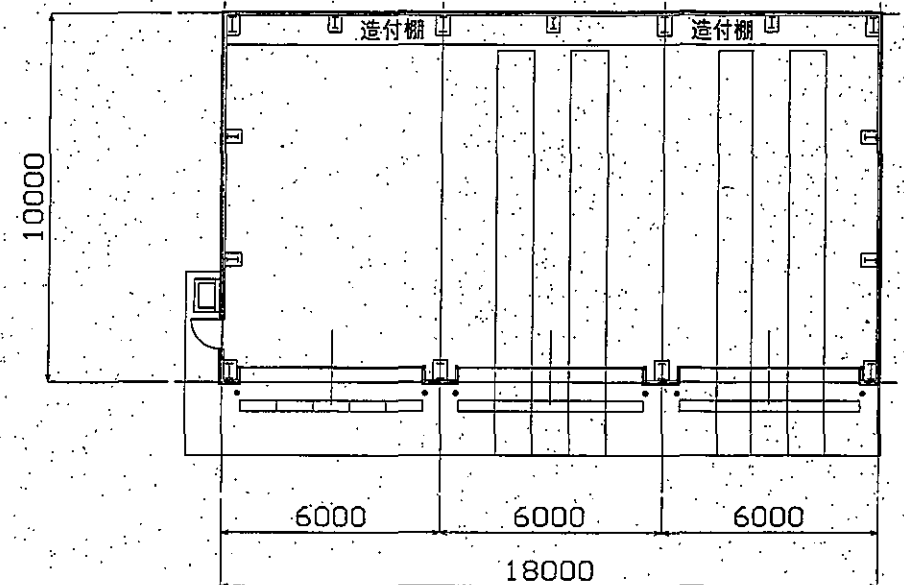


平面図

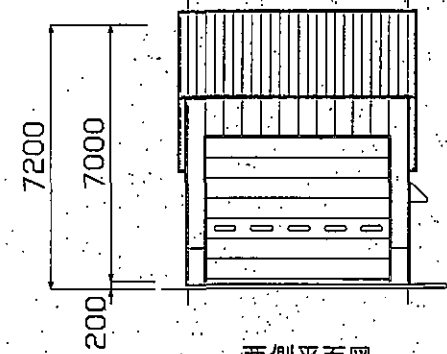


西側立面図

車庫棟B

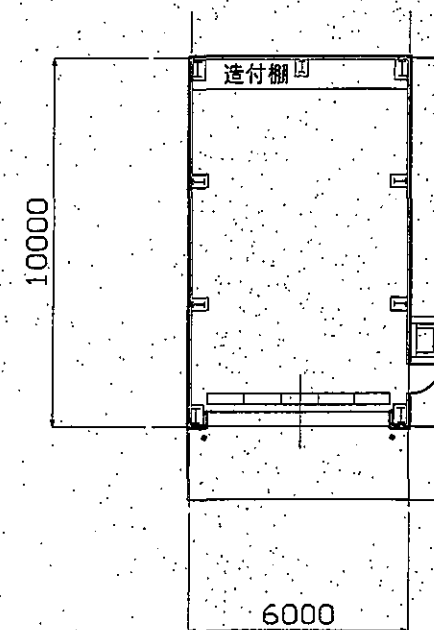


平面図

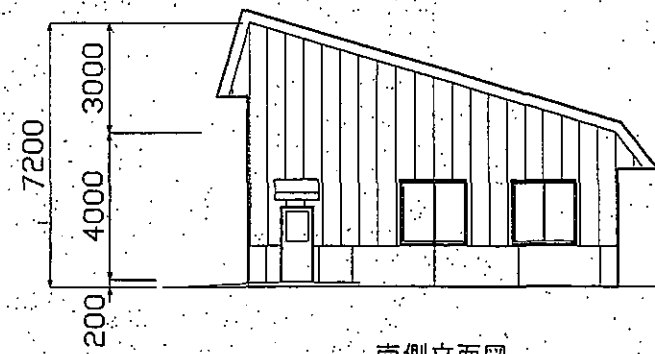


南側立面図


1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

美唄市生ごみ堆肥化施設

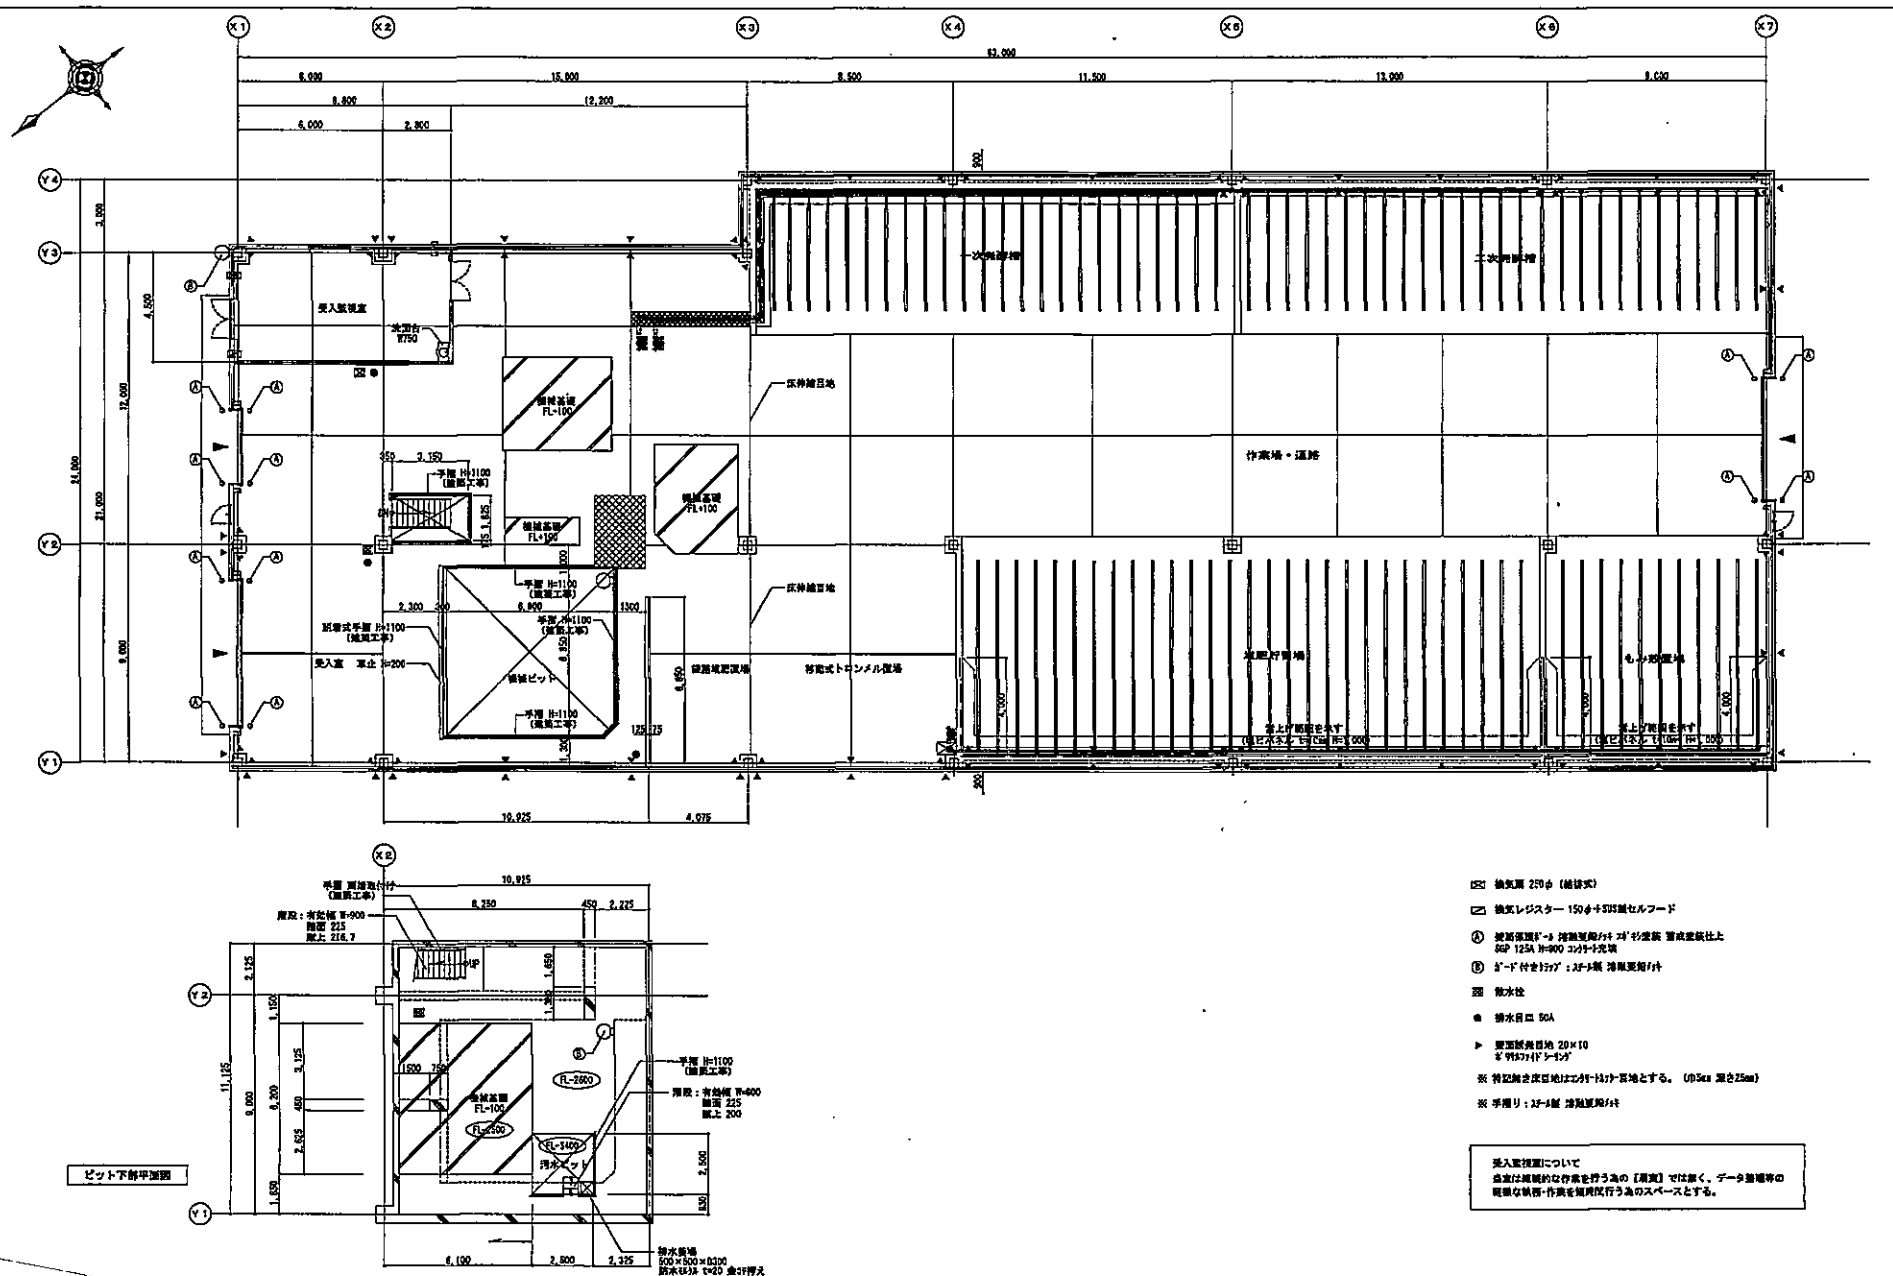


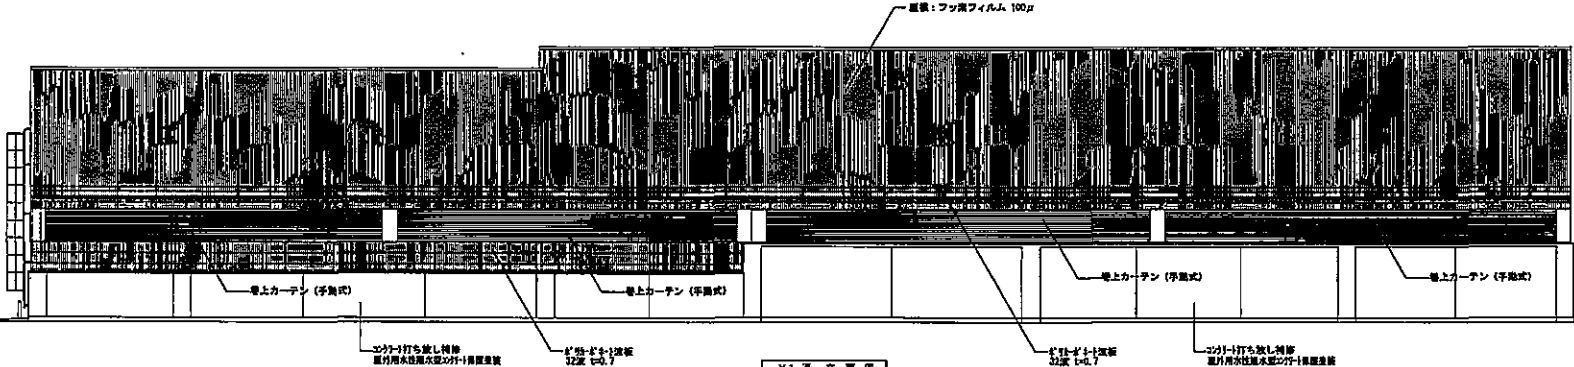


Y1 獨立西區

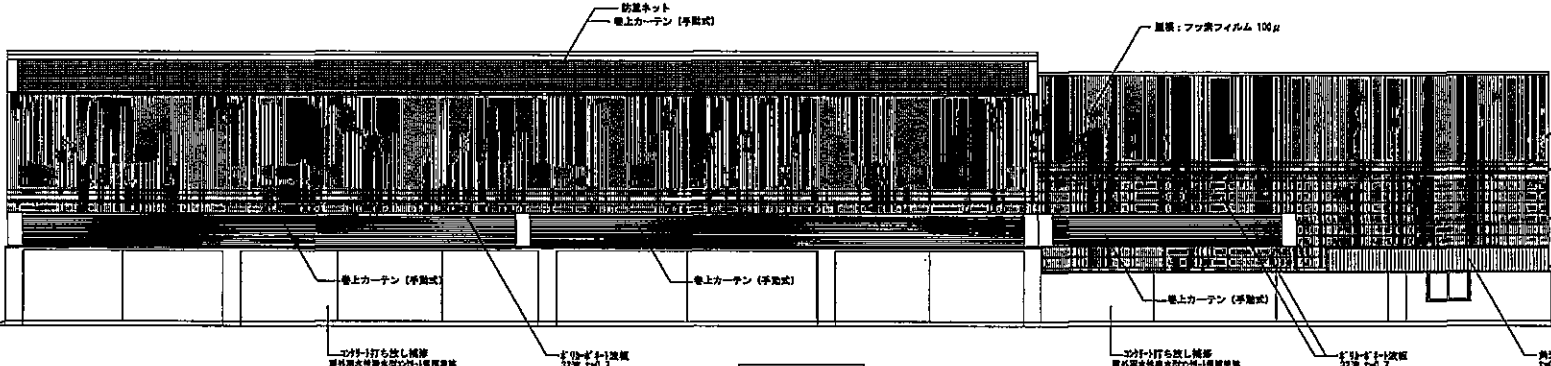

Y4 通立西區

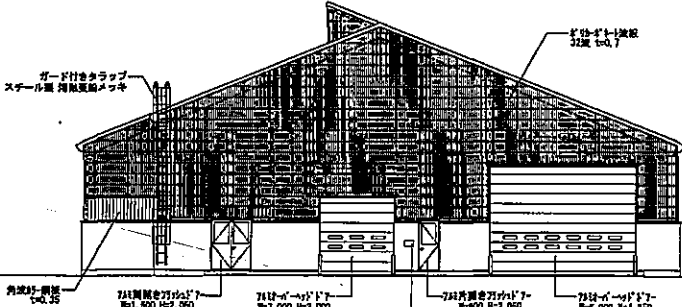

X1 獨立回圈

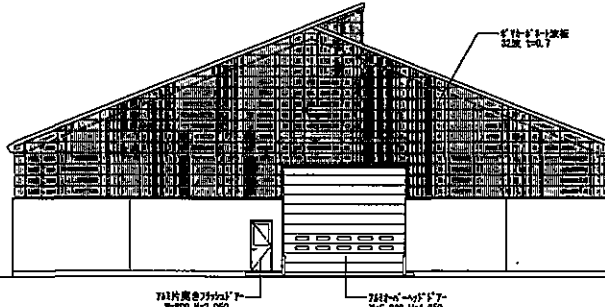

87 竹 葉 露


300

養項即生ごみ堆肥化施設 (堆肥會)

[illegible]

建设保守管理展示板


機械配置図 1/100

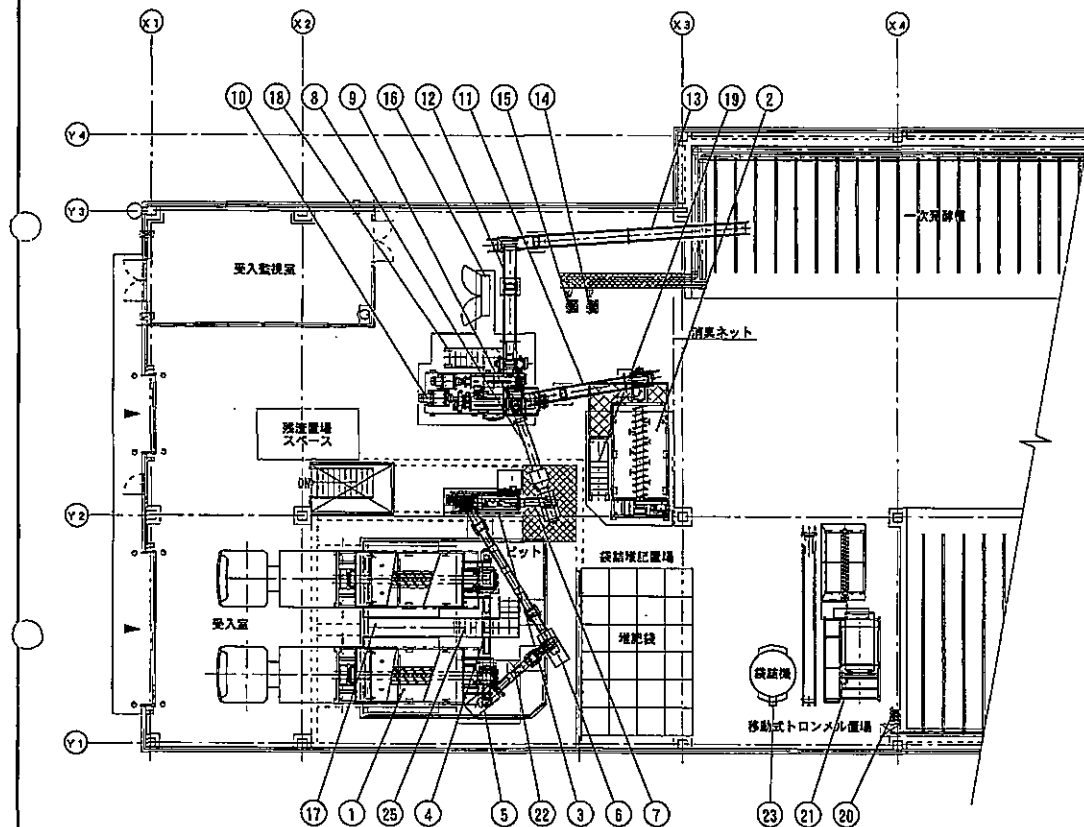


機器一覧表


番号	名称	仕様・型式	数量	電力(kw)
1	原料ホッパー	10型:2軸式(兼付き、三方枠付き) 10m ² 3.7+0.75=4.45KW	2	8.9 KW
2	副原料・戻しホッパー	8型(兼無し) アジテータ付き 8m ² 3.7+0.75=4.45KW	1	4.45KW
3	破袋・除袋機	受けカゴ含まず 7.5+1.5=9.0KW	1	9.0 KW
4	搬送フィーダ(原料)	水平式 長さ: 6.0m 2.2KW	1	2.2 KW
5	搬送フィーダ(原料)	傾斜式 長さ: 4.6m 2.2KW	1	2.2 KW
6	供給フィーダ(原料)	傾斜式 長さ: 8.5m 2.2KW	1	2.2 KW
7	搬送フィーダ(原料)	水平式 長さ: 3.3m 2.2KW	1	2.2 KW
8	供給フィーダ(原料)	傾斜式 長さ: 5.4m 2.2KW	1	2.2 KW
9	異物検出機	標準 2.2KW	1	2.2 KW
10	加圧混練機(原料 7t)	OM-10型 (15+11+5.5+0.75×2) KW	1	33.0 KW
11	供給コンベヤ(脚付: 2)	幅 400- 5.5m 1.5KW	1	1.5 KW
12	排出コンベヤ(脚付: 2)	幅 400- 5.0m 1.5KW	1	1.5 KW
13	排出コンベヤ(脚付: 3)	幅 400-10.5m 1.5KW	1	1.5 KW
14	送風機(一次吸排機)	KSB-H22 9+2.2=11.2KW	1	11.2 KW
15	送風機(二次吸排機)	KSB-H22 9+2.2=11.2KW	1	11.2 KW
16	加圧混練制御盤	送風制御(一次・二次吸排機) 内蔵	1	
17	ステージ 1 (点検用)	原料ホッパー用	1	
18	ステージ 2 (点検用)	加圧混練機用	1	
19	ステージ 3 (点検用)	副原料・戻しホッパー用	1	
20	送風機(増設貯留槽・もみ貯置き場)	KSB-H22 送風制御は補機盤に内蔵	2.2KW	1 2.2 KW
21	1 増設供給機(制御盤付)	移動式 受けカゴ含まず 幅 400-7.5m	2.25KW	13式 4.15KW
	2 増設送排機		0.4KW	
	3 供給コンベヤ(脚付)		1.5KW	
22	床排水ポンプ		0.5KW	1 0.5 KW
23	袋詰機(移動式)		3.9KW	1 3.9 KW
24	エアコン(冷・暖)		4.0KW	1 4.0 KW
25	隆 登	原料ホッパー部		1
合計電力				110.2 KW

美唄市一般廃棄物ストックヤード

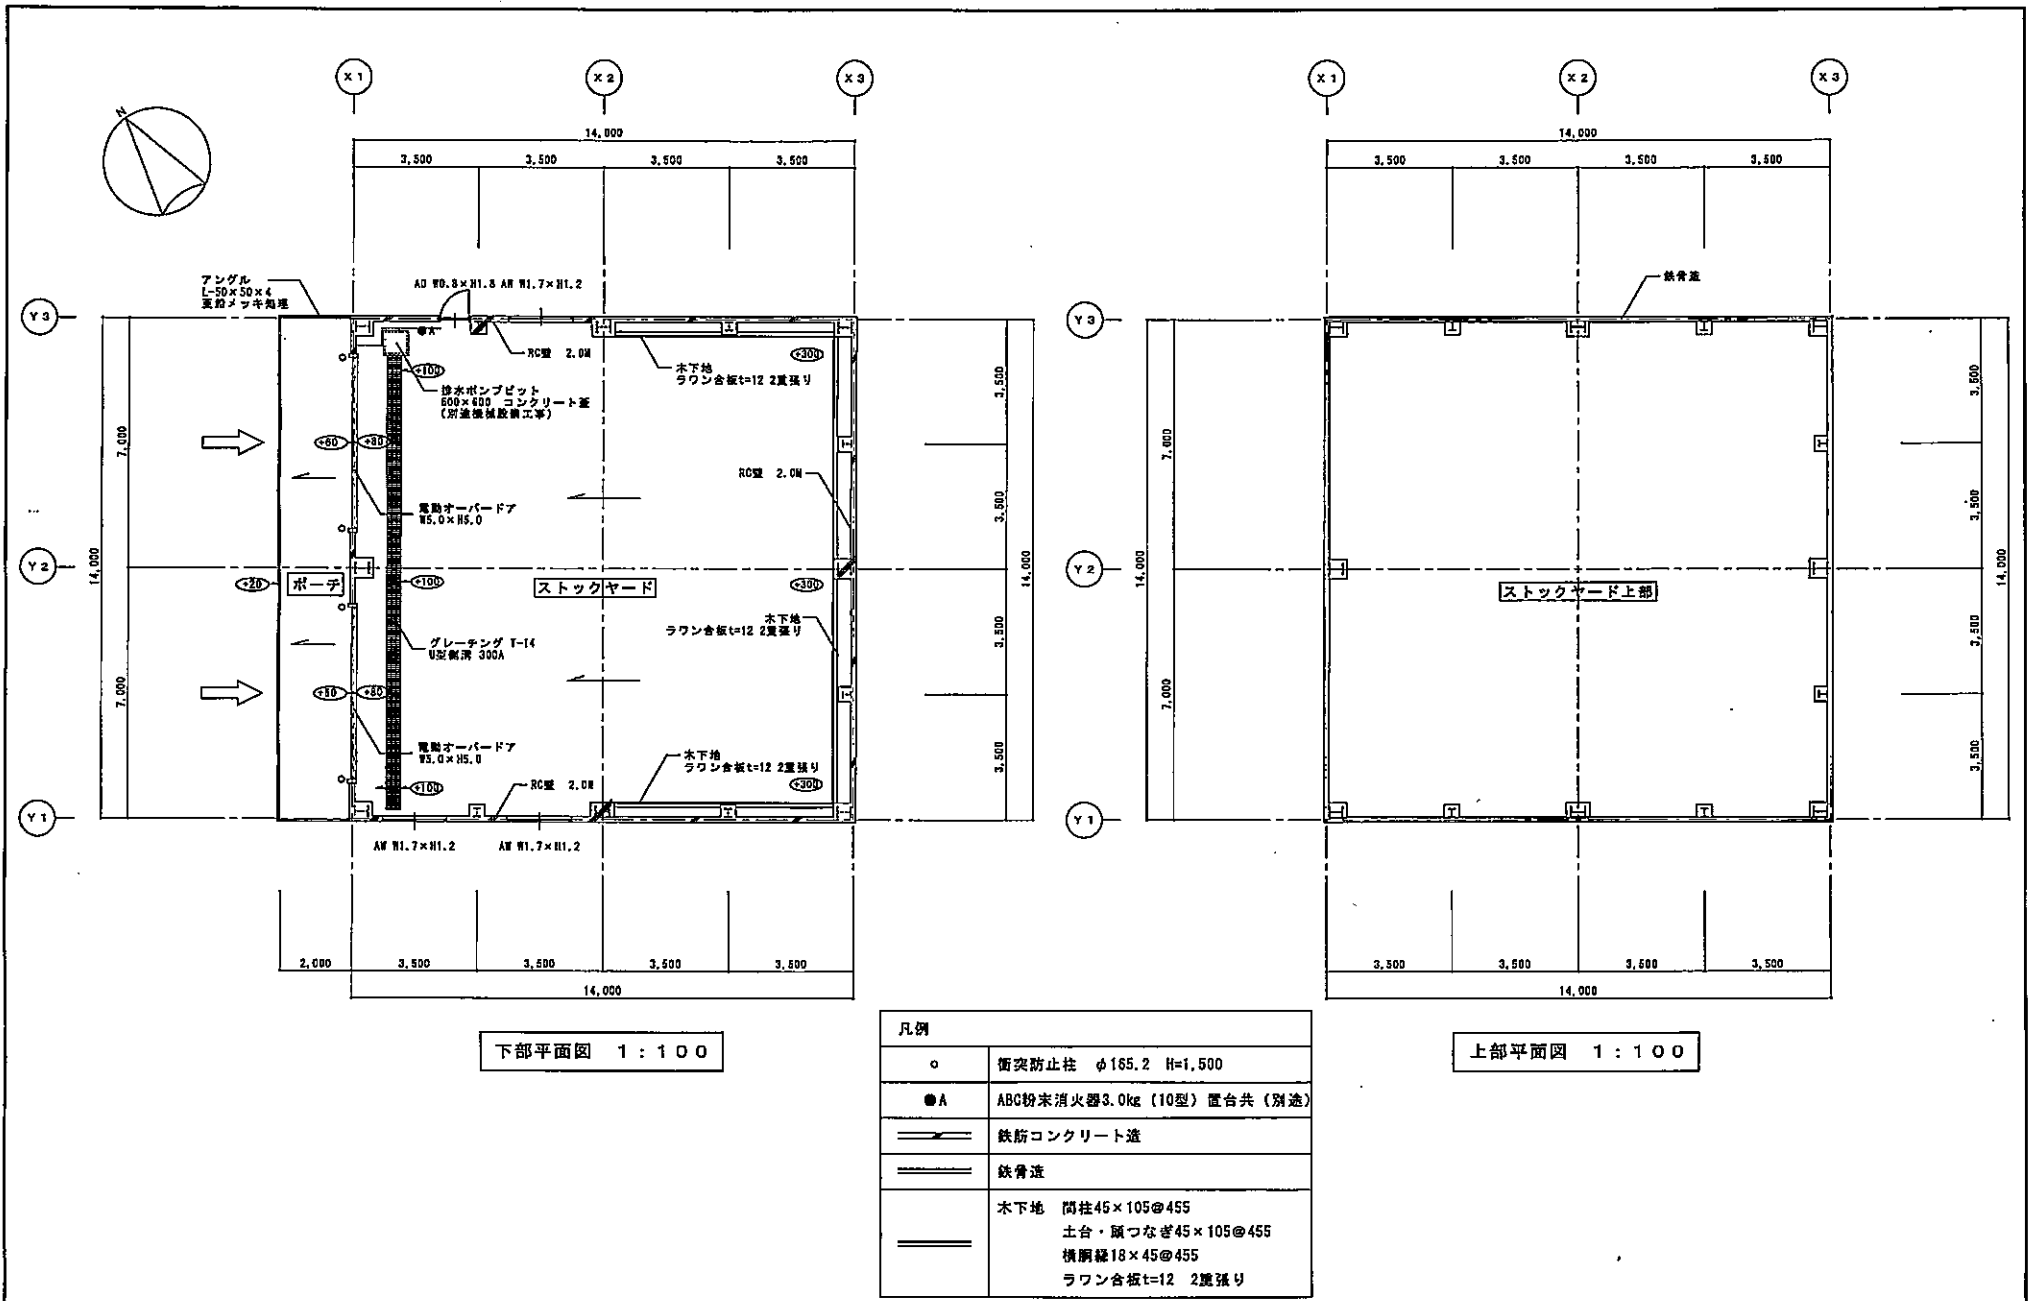


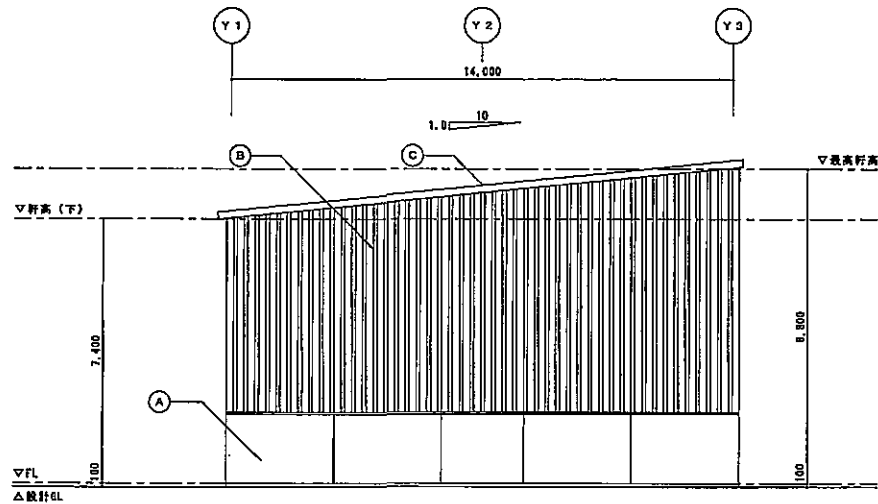


東側立面図 1:100

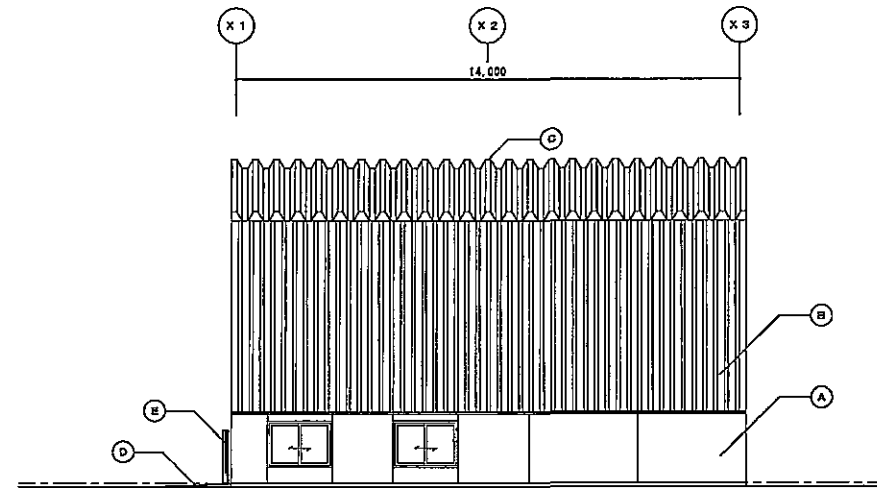

南側立面図 1:100

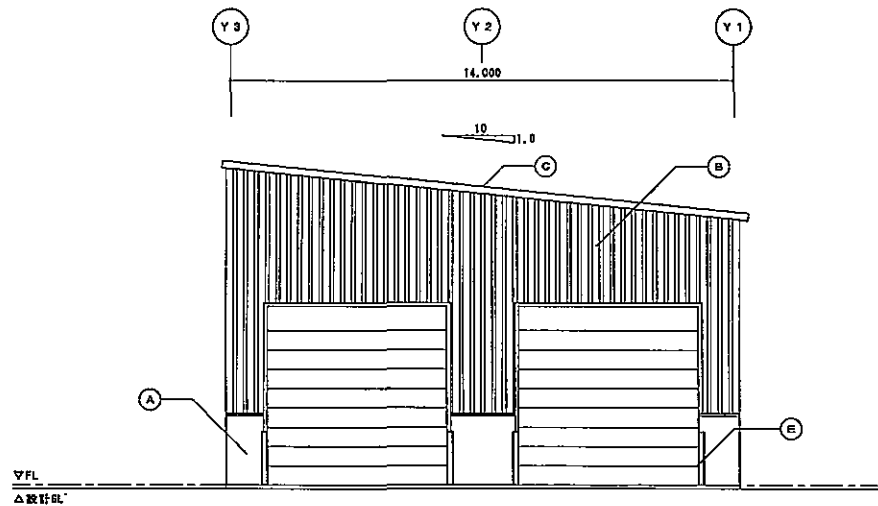

西側立面図 1:100

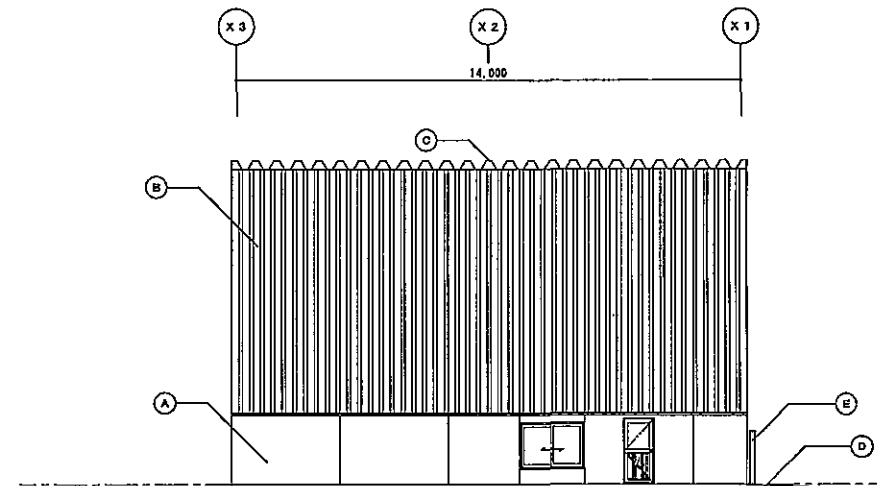

北側立面図 1:100

A	コンクリート打放しの上補修 (B種) 複層塗材 E 誘発目地切	C	ガルバリウム鋼板製折板 t=0.8	E	衝突防止柱
B	角波ガルバリウム塗装鋼板 t=0.4	D	コンクリート金コテ押エ		